



FAVS
Scientific Equipment

Tel. 051501153

www.favs.it • info@favs.it

MINI

T - TH - T1 - TB
1WAY - 1WAY LCD

Data logger per la registrazione di temperatura e umidità
durante i trasporti e all'interno di celle frigorifere.

USB integrata per lo scarico dei dati



USB



Campo di misura
da -200°C...+200°C



Conforme
EN 12830



PDF report
automatico



VIDEO TUTORIAL



Farmaceutico



Alimentare
Agricoltura



Ospedaliero
Ricerca



mini T - mini T1 - mini TB

Temperatura

I logger **XS mini** sono programmabili con il software zLogg Manager, e generano automaticamente un report in formato PDF. Sono dotati di display multifunzione: (data/ora, intervallo di campionamento, modalità di avvio e arresto della registrazione, valore minimo, massimo, medio e temperatura cinetica media). Tutto tramite un semplice click del pulsante. Il logger funziona come una normale chiavetta USB e genera automaticamente i file di report. Nessun software è richiesto per lo scarico dei dati. Dispone di 4 soglie di allarme programmabili tramite software. Quando connessi ad una porta USB del PC, i logger **XS mini** generano automaticamente un report PDF in formato grafico.



mini TB (fornito con sonda esterna)
Cod: 70100303



mini T (sensore interno)
Cod: 70100003



mini T1 (sensore esterno)
Cod: 70100103

- Software di programmazione zLogg Manager (gratuito sul sito www.xsinstruments.com)
- Non richiede interfacce né software proprietari per la lettura dei dati
- Report delle registrazioni in formato tabulare CSV
- Risoluzione centesimale 0,01°C
- Disponibile con sensore interno o esterno
- Display multifunzione
- Partenza con pulsante START
- Funzione tasto STOP per arresto manuale attivabile via software
- Report PDF personalizzabile con grafico, report tabulare, limiti di allarme e indicazione di superamento soglie
- Marcatura di evento
- Statistiche di valore corrente, min, max, medio e MKT (temperatura media cinetica)
- Certificabile ACCREDIA

Specifiche Tecniche	mini T	mini T1	mini TB
Campo di misura Temperatura	-40 °C ... +80 °C	-40 °C ... +80 °C	-200 °C ... +200 °C
Campo di misura operatività LCD	-10 °C ... +80 °C	-40 °C ... +80 °C	-40 °C ... +80 °C
Accuratezza	±0,5°C (-40 ÷ -10) °C ±0,3°C (-10 ÷ +80) °C	±0,5°C (-40 ÷ -10) °C ±0,3°C (-10 ÷ +80) °C	±0,3°C (-10 ÷ +130) °C ±0,5°C (oltre)
Risoluzione	0,01 °C		
Memoria	48000 letture		
Frequenza di campionamento	da 5 sec. a 24 ore		
Display LCD	Display LCD riflessivo multifunzione , 30x17 mm		
Marcatura eventi	si con tasto Start (2 sec)		
Sensori di temperatura	Interno	esterno dxL = 4x80mm, cavo L = 1m	PT100 esterno con attacco Binder dxL = 3x25mm, cavo 3m in teflon
Tempo di risposta	T90 a 7 min. in aria		
Sicurezza	Password di protezione (tramite software)		
Alimentazione	Batteria al litio 3V a bottone		
Protezione IP	IP65	IP64	IP64
Materiale costruttivo esterno	Polycarbonato		
Durata media batteria	1 - 2 anni (secondo l'uso)		
Pulsanti	Start e Stop		
Opzioni di Start	Partenza manuale con o senza ritardo - AutoStart con ora e data- AutoStart ad una data temperatura con o senza ritardo		
Opzioni di Stop	AutoStop dopo un tempo impostato - AutoStop con data e ora - Stop manuale		
Garanzia	2 anni (escluso batteria)		
Dimensioni / Peso	103 x 35 x 11 mm 31 g con batteria (43 g con guscio)	103 x 35 x 11 mm 55 g con batteria (67 g con guscio)	103 x 35 x 11 mm 37 g con batteria (49 g con guscio)
Certificati	CE, RoHS		
Codice	70100003	70100103	70100303

mini TH

Temperatura - Umidità

Il logger **XS mini TH** è un datalogger multi uso per misure di temperatura e di umidità. Ideale per magazzini, logistica e stoccaggio di farmaci ed alimenti.



mini TH
Cod: 70100203

Specifiche Tecniche

Campo di misura Temperatura	-40 °C ... +80 °C 0 ... +100% UR
Campo di misura operatività LCD	-10 °C ... +80 °C
Accuratezza	±0,5°C (-40 ÷ -10) °C / ±0,3°C (-10 ÷ +80) °C / ±3% UR
Risoluzione	0,01°C / 0,01% UR
Memoria	48000 letture
Frequenza di campionamento	da 5 sec. a 24 ore
Display LCD	Multifunzione
Marcatura eventi	Sì con tasto Start (2 sec)
Tempo di risposta	Sensore Interno: T90 a 7 min. in aria
Sicurezza	Password di protezione (tramite software)
Alimentazione	Batteria al litio 3V a bottone
Protezione IP	IP30
Materiale costruttivo esterno	Polycarbonato
Durata media batteria	1 - 2 anni (secondo l'uso)
Opzioni di Start	Partenza manuale con o senza ritardo AutoStart con ora e data AutoStart ad una data temperatura con o senza ritardo
Opzioni di Stop	AutoStop dopo un tempo impostato AutoStop con data e ora Stop manuale
Garanzia	2 anni (escluso batteria)
Dimensioni / Peso	103 x 35 x 11 mm / 31 g (43 g con guscio)
Certificati	CE, RoHS
Codice	70100203

mini 1 way / mini 1 way LCD

Temperatura

Data logger compatto mono viaggio, con soglie di allarme programmabili su richiesta.

Connessione diretta a PC. Creazione automatica di un file PDF.


Il contenitore sigillato garantisce la tenuta stagna del data logger, ed è approvato FDA (Food and Drug Administration).

Semplice da usare, con solo due tasti è possibile gestire tutte le funzionalità del logger.

Piatto e sottile, con connettore USB per connessione al PC.



mini 1 way
Cod: 70101003

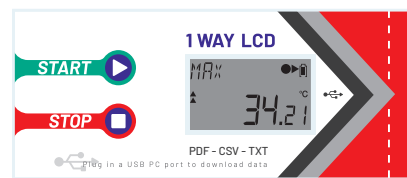

mini 1 way LCD
Cod: 70101043

Specifiche Tecniche

mini 1 way

mini 1 way LCD

Campo di misura Temperatura	-40 °C ... +80 °C	
Accuratezza	±0,5°C (-40 ÷ -10) °C ±0,3°C (-10 ÷ +80) °C	
Risoluzione	0,01 °C	
Memoria	13000 letture	20000 letture
Frequenza di campionamento	da 5 sec. a 24 ore	
Allarmi	4, totale e/o consecutivi	
Tempo di risposta	T90 a 7 min. in aria	
Display	5 LED di colore Rosso, Verde, Blu	Display LCD riflessivo multifunzione , 30x17 mm
Pulsanti	Start e Stop	
Sicurezza	Password di protezione (a richiesta)	
Alimentazione	Batteria al litio 3V non sostituibile	
Durata batteria	1 anno	
Protezione IP	IP67	
Connessione PC	USB per scarico dati	
Opzioni di Start	Partenza manuale con o senza ritardo AutoStart con ora e data AutoStart ad una data temperatura con o senza ritardo	
Opzioni di Stop	AutoStop dopo un tempo impostato AutoStop con data e ora Stop manuale	
Certificati	CE, RoHS	
Dimensioni / Peso	90 x 51 x 4,5 mm (10g)	106 x 47x 7 mm (17g)
Garanzia	1 viaggio	
Codice	70101003	70101043

Display LCD



Schermata standard



Temperatura massima



Temperatura minima



Durata allarme basso

Sul display LCD è visibile l'ultimo valore memorizzato e l'indicazione di allarme, se il logger ha superato le specifiche impostate.


A logger funzionante, premendo i pulsanti START e STOP per 1 sec. è possibile effettuare lo scorrimento del menu, visualizzando i valori: "massimo", "minimo", "medio", "MKT" e i tempi trascorsi dal logger fuori dalle specifiche d'allarme impostate.

Continuando lo scorrimento del menu è possibile visualizzare il numero di misure registrate nel viaggio corrente, la data, l'ora, la tensione della batteria, il serial number del data Logger, il tempo d'acquisizione impostato e le modalità di avvio e stop della registrazione.


A registrazione in corso, premendo per almeno 2 sec. il pulsante START del Data Logger, sul display appare la scritta "MARK".

È possibile marcare fino ad 8 misure. I valori controllati sono evidenziati con un quadratino sul grafico.

Premendo per almeno 12 sec. il tasto STOP è possibile fermare la registrazione corrente (funzione attivabile dall'utente tramite il software).

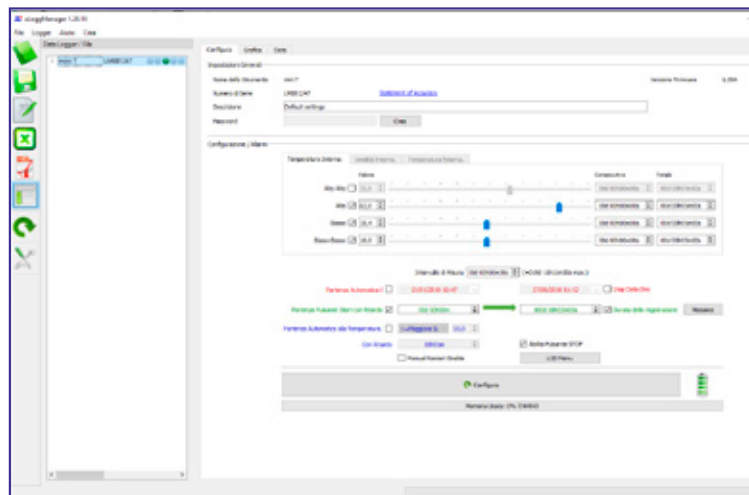

Configurazione data logger

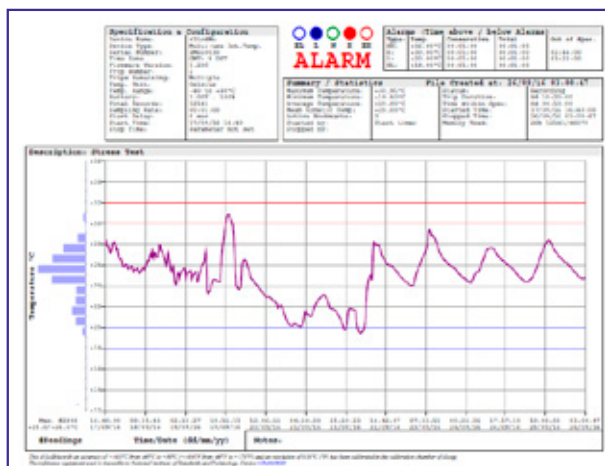

Report PDF


Il report PDF include un riepilogo della configurazione e delle specifiche, le statistiche di misura (massimo, minimo, medio, media cinetica), l'istogramma di distribuzione delle temperature registrate, le condizioni di trasporto e la durata di eventuali allarmi.

Visualizza data, ora, temperatura registrata e il numero di letture. E' inoltre possibile esportare i dati in formato CSV (Excel) e TXT.

Semplice...



Attivazione data logger



Inserimento nella confezione



scarico dei dati



visualizzazione dei dati in PDF

GARANTITO DA:

GIORGIO BORMAC s.r.l.

COMPANY WITH
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFIED BY CERTIQUALITY



DISTRIBUITO DA:

