

FLEXILOAD


LA NUOVA LAVAVETRERIE DA LABORATORIO SMEG INSTRUMENTS

La nuova lavavetrerie con **sistema FlexiLoad** rappresenta un'evoluzione nella gestione del lavaggio in laboratorio. Progettata per garantire **massima flessibilità di carico**, efficienza e risultati di pulizia superiori, unisce soluzioni tecniche avanzate a un'esperienza d'uso semplificata.

NUOVO SISTEMA DI CARICO FLESSIBILE

FlexiLoad presenta un nuovo sistema di carico modulare che offre numerosi vantaggi:

- **Massima adattabilità al carico:** I moduli flessibili permettono di configurare la camera di lavaggio in base alla forma, dimensione e tipologia della vetreria da lavare (bottiglie, beute, pipette, vials, ecc). Questo consente di ottimizzare l'uso dello spazio interno, anche con carichi misti.
- **Configurazione personalizzabile e modulare:** I moduli possono essere sostituiti o riconfigurati rapidamente, rendendo la macchina estremamente versatile e pronta ad adattarsi a diverse tipologie di vetreria con notevole risparmio di tempo per l'utilizzatore.
- **Maggiore efficienza operativa:** Riduzione del numero di cicli di lavaggio grazie a una migliore ottimizzazione del carico, che richiede minori consumi di acqua, energia e detergente.

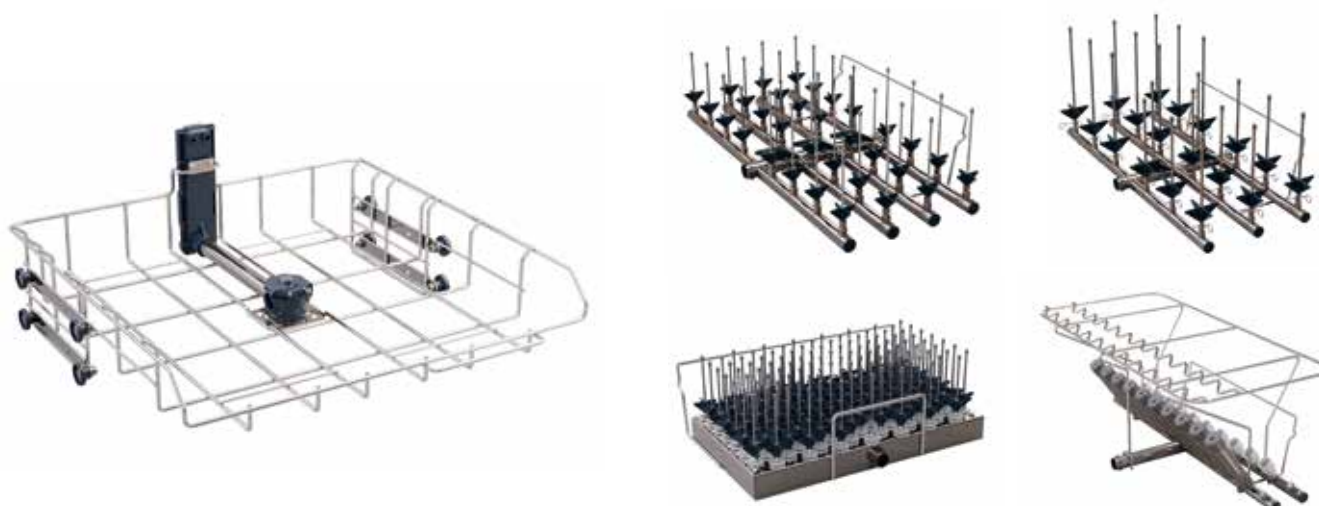

DOPPIO LIVELLO DI LAVAGGIO: PIÙ SPAZIO PER LE VETRERIE

FlexiLoad è dotata di due livelli perfettamente identici, che consentono di gestire il carico in modo efficace e ottimizzato.

Il **livello superiore** è completamente riconfigurabile su **due altezze** per accomodare vetrerie di misure differenti, riducendo i costi operativi e semplificando la gestione quotidiana della strumentazione.

Grazie ad una vasca con altezza utile di 555 mm, la macchina permette il lavaggio di **bottiglie da 1000 ml su entrambi i livelli** contemporaneamente, oppure di vetrerie di grandi dimensioni (fino a 585 mm) su un unico livello di carico.



LAVAGGIO E ASCIUGATURA SENZA COMPROMESSI



Il **ciruito idraulico** è stato **riprogettato** per garantire prestazioni di lavaggio ottimali. I giunti di collegamento macchina-carrello, attivati solo all'inserimento del carrello per impedire perdite di pressione e ottimizzare il processo, garantiscono l'afflusso di acqua in pressione a tutti gli ugelli per un perfetto lavaggio di tutte le vetrerie. L'irroratore inferiore, posizionato sul fondo della vasca, è dotato di terminali inclinati, rimovibili e facilmente lavabili, per garantire una **pulizia completa** anche nei punti più difficili. Per un ulteriore incremento della pressione idrica dall'alto è disponibile come optional l'irroratore superiore.



Un **sistema di asciugatura migliorato** disponibile su versioni dedicate, agisce efficacemente e in tempi rapidi. Grazie ad una potenza incrementata del 50% rispetto alla generazione precedente, si ottengono vetrerie pronte all'uso in meno tempo e senza residui.