STRUMENTI PORTATILI

NEX

FAVS
Scientific Equipment
Tel. 051501153
www.favs.it • info@favs.it

# COND 73

COND – TDS - Salinità
GLP - Data Logger - Temperatura

# COND 7

COND – TDS - Salinità
Data Logger - Temperatura




GARANZIA 3 ANNI

**MADE IN ITALY**

IDEATI, PROGETTATI E
PRODOTTI IN ITALIA

*STRUMENTI PORTATILI*

MADE IN ITALY

# COND 73 NEX

## Cond - TDS - Salinità - GLP - Data Logger - Temperatura

Conduttimetro portatile professionale ergonomico a tenuta stagna con innovativo display TFT ad alta risoluzione retroilluminato.

Alimentazione a batterie alcaline (AA) o USB-C.
Connessione Multipin per sensore EPT4 a 4 anelli che permette una misura accurata su tutto il range di lavoro senza necessità di modificare la costante di cella.
Misura di Conducibilità, TDS, Salinità, con possibilità di visualizzazione Multiview comprensiva della temperatura.

Calibrazione automatica della conducibilità fino a 4 punti (anche 5 µS/cm) oppure 1 punto definito dall'utente. Temperatura di riferimento regolabile (15...30 °C).

Differenti fattori di conversione TDS. Indicazione dei punti tarati.
Indicatore di stabilità della misura.
Funzione HOLD.
Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di calibrazione e impostazione scadenza di calibrazione con blocco misura.

Possibilità di personalizzazione del dato misurato (ID Sensor / ID User / ID Sample).
Funzione Password.
Cinque lingue differenti selezionabili (ENG - ITA - FRA - DEU - ESP).

Data logger manuale ed automatico con possibilità di scarico dati a PC tramite micro USB-C.

Software Data Link+ NEX scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com






*Pannello connettori COND 73*



**UN COMODO LABORATORIO PORTATILE SOSTENIBILE.** Lo strumento viene fornito in un pratico kit che comprende: standard di conducibilità, cavo USB (solo serie 70 NEX), istruzioni per l'uso e valigia rigida da trasporto in plastica 100% riciclata.

# COND 7 NEX

## COND - TDS - Salinità
## Data Logger - Temperatura

Conduttimetro portatile professionale ergonomico a tenuta stagna con innovativo display TFT ad alta risoluzione retroilluminato.

Alimentazione a batterie alcaline (AA).

Connessione BNC+RCA per cella di conducibilità a 2 anelli.

Misura di Conducibilità, TDS, Salinità, con visualizzazione della temperatura.

Calibrazione automatica della conducibilità fino a 4 punti oppure 1 punto definito dall'utente.

Temperatura di riferimento regolabile (15...30 °C) e costante di cella selezionabile.
Indicazione dei punti tarati.
Indicatore di stabilità della misura.
Funzione HOLD.

Possibilità di salvare fino a 100 dati (solo misura) con richiamo degli stessi.

**NUOVO DISPLAY**

Il nuovo display TFT ad alta risoluzione con luminosità selezionabile fino a 8 livelli mostra tutte le informazioni utili, tra cui gli standard usati per la calibrazione e l'icona di stabilità. Tramite procedure guidate rende l'esperienza di utilizzo intuitiva e sicura, oltre che estremamente performante.





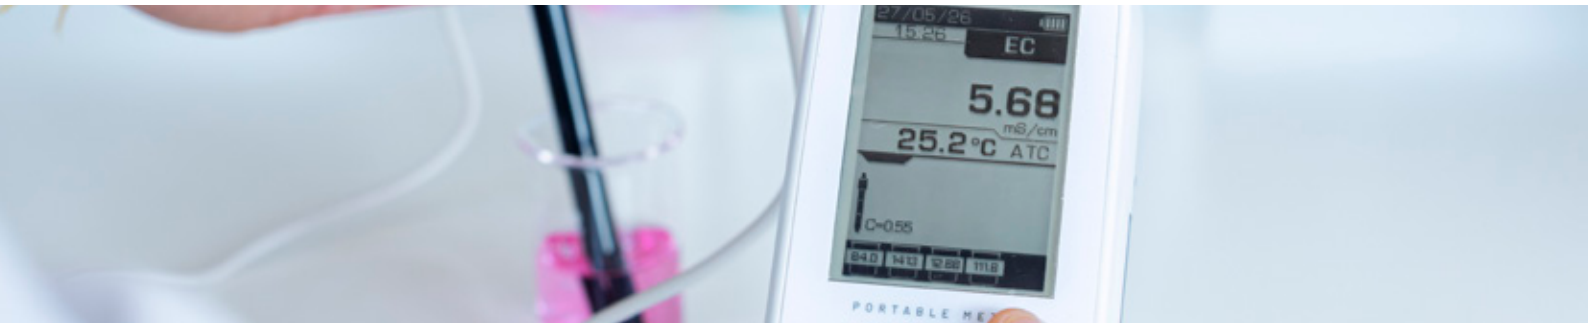

*Pannello connettori COND 7*



**100% RECYCLED POLYPROPYLENE**

La **Valigia Protettiva** è una soluzione all'**avanguardia**, progettata con un focus su **sostenibilità** e **prestazioni**. Realizzata interamente in **polipropilene riciclato**, questa valigia combina un **design accattivante** ad una **protezione robusta**, offrendo una resistenza certificata **IP65** contro **acqua**, **polvere e urti**. Ideale per applicazioni sia **industriali** che **outdoor**, garantisce sicurezza e affidabilità per i tuoi oggetti contribuendo a **preservare l'ambiente**.

| SPECIFICHE TECNICHE | COND 73 NEX | COND 7 NEX |
|---|---|---|
| **Conducibilità** – Range di misura | *0.1 µS...1000.0 mS* | *0.1 µS...200.0 mS* |
| Risoluzione / Accuratezza | *Scala automatica / ± 2% f.s.* | *Scala automatica / ± 2% f.s.* |
| **TDS** – Range di Misura | *0.1 mg/l – 500 g/l* | *0.1 mg/l – 200 g/l* |
| Fattore di conversione | *Lineare / KCl / NaCl / 442* | *Lineare* |
| **Salinità** – Range di Misura | *0.1 ppm ... 100 ppt* | *0.1 ppm ... 100 ppt* |
| **Sistema** – GLP | *Si* | - |
| Password | *Si* | - |
| Memoria interna | *1000 dati in formato GLP con identificativi* | *100 dati* |
| Multiview | *Si, fino a 4 parametri* | – |
| Identificativi | *User / Sample / Probe* | - |
| *Output* | *USB-C* | - |
| Multilingua | *ENG – ITA – FRA – ESP – DEU* | - |
| Display | *TFT ad alta risoluzione, retroilluminato con luminosità selezionabile* | |
| Grado di protezione IP | *65* | |
| Alimentazione | *3 x AA 1.5V / PC / rete elettrica* | *3 x AA 1.5V* |
| Dimensioni e peso | *160x75x45 mm / 325 g* | |




## SENSORI




| COND 73 NEX | codice |
|---|---|
| *XS COND 73 NEX conduttimetro portatile - EPT 4* | 50121512 |
| *XS COND 73 NEX conduttimetro portatile - Senza Cella* | 50121522 |

| COND 7 NEX | codice |
|---|---|
| *XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - Cella 2301 T* | 50121212 |
| *XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - EPT1* | 50121222 |
| *XS COND 7 NEX conduttimetro portatile - Senza Cella* | 50121232 |

MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C102765
www.fsc.org

MADE IN ITALY

GARANZIA 3 ANNI

GIORGIO·BORMAC s.r.l.

XS NEX COND7/73_V1.0-ITA_07/2026