



STRUMENTI PORTATILI

NEX

FAVS
Scientific Equipment

Tel. 051501153

www.favs.it • info@favs.it

OXY 70

DO - Saturazione - Pressione Barometrica - GLP
Data Logger - Temperatura

OXY 7

DO - Saturazione - Pressione Barometrica
Data Logger - Temperatura



GARANZIA
3
ANNI

MADE IN ITALY

IDEATI, PROGETTATI E
PRODOTTI IN ITALIA



OXY 70 NEX



DO - Saturazione - Pressione Barometrica - GLP
Data Logger - Temperatura

Ossimetro portatile professionale ergonomico a tenuta stagna con innovativo display TFT ad alta risoluzione retroilluminato.

Misura mediante sensore con tecnologia ottica esenta da manutenzione.

Alimentazione a batterie alcaline (AA) o USB-C.

Misura di Ossigeno disciolto, % di saturazione e pressione barometrica con possibilità di visualizzazione Multiview comprensiva della temperatura.

La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.

Calibrazione automatica DO fino a due punti (0-100%).

Compensazione automatica della temperatura e della pressione barometrica, manuale della salinità (0 ... 70 ppt).

Indicatore di stabilità della misura.

Funzioni GLP: Data ed ora, visualizzazione dati di calibrazione e impostazione scadenza di calibrazione con blocco misura.

Possibilità di personalizzazione del dato misurato (ID Sensor / ID User / ID Sample). Funzione Password.

Cinque lingue differenti selezionabili (ENG - ITA - FRA - DEU - ESP).

Data logger manuale ed automatico, memoria interna fino a 1000 dati, con possibilità di scarico dati a PC tramite micro USB-C. Software

Data Link+ Nex scaricabile gratuitamente dal sito www.giorgiobormac.com.



Pannello connettori OXY 70



UN COMODO LABORATORIO PORTATILE SOSTENIBILE.

Lo strumento viene fornito in un pratico kit che comprende: standard zero ossigeno, cavo USB (solo per OXY 70 NEX), una membrana di ricambio e soluzione di riempimento (solo per OXY 7 NEX), istruzioni per l'uso e valigia rigida da trasporto in plastica 100% riciclata.

NEX


OXY 7

NEX

DO - Saturazione - Pressione Barometrica
Data Logger - Temperatura

NUOVO DISPLAY

Il nuovo display TFT ad alta risoluzione con luminosità selezionabile fino a 8 livelli mostra tutte le informazioni utili, tra cui i tamponi usati per la calibrazione e l'icona di stabilità. Tramite procedure guidate rende l'esperienza di utilizzo intuitiva e sicura, oltre che estremamente performante.

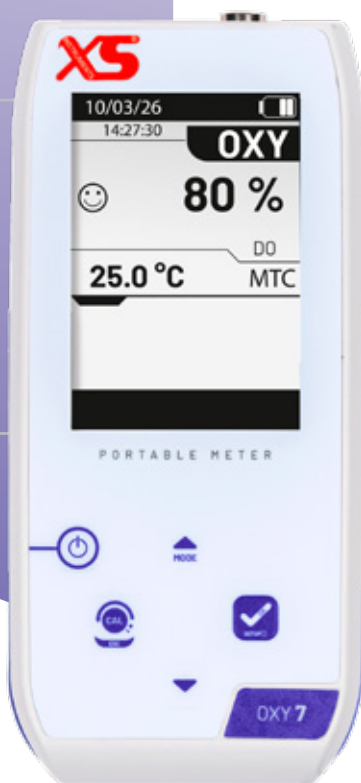

Ossimetro portatile professionale ergonomico a tenuta stagna con innovativo display TFT ad alta risoluzione retroilluminato.


Misura di Ossigeno disciolto e % di saturazione mediante sensore polarografico con timer di polarizzazione incluso su strumento.

La guida in linea nel setup ed in calibrazione permette un utilizzo semplice ed immediato del dispositivo.

Calibrazione automatica DO fino a due punti (0% - 100%). Compensazione automatica della temperatura e della pressione barometrica, manuale della salinità (0 ... 50 ppt).

Indicazione dei punti tarati. Indicatore di stabilità della misura.

Possibilità di salvare fino a 100 dati (solo misura) con richiamo degli stessi.



Pannello connettori OXY 7

100% RECYCLED
POLYPROPYLENE

La Valigia Protettiva è una soluzione all'avanguardia, progettata con un focus su sostenibilità e prestazioni. Realizzata interamente in polipropilene riciclato, questa valigia combina un design accattivante ad una protezione robusta, offrendo una resistenza certificata IP65 contro acqua, polvere e urti. Ideale per applicazioni sia industriali che outdoor, garantisce sicurezza e affidabilità per i tuoi oggetti contribuendo a preservare l'ambiente.



SPECIFICHE TECNICHE	OXY 70 NEX	OXY 7 NEX
DO - Range di misura	0,00 ... 50,0 mg/l	
Risoluzione	0,01 - 0,1 mg/l	
Saturazione / Risoluzione	0,0 ... 600% / 0,1% - 1%	0,0 ... 400% / 0,1% - 1%
Pressione barometrica / Risoluzione	300... 1100 mbar / 1mbar	
Calibrazione	1... 2 valori (0%...100%)	
Temperatura - Range di misura	-10 ... + 110 °C	0 ... +100 °C
Risoluzione / accuratezza	0.1 / ±0.5 °C	
Compensazione temperatura	Automatica 0.0 ... 100 °C	Automatica o manuale 0.0 ... 100 °C
Compensazione Salinità	0 ... 70 ppt	0 ... 50 ppt
Sensore DO	Ottico	Polarografico
Sistema - GLP	Si	-
Password	Si	-
Memoria interna	1000 dati in formato GLP con identificativi	100 dati
Multiview	Si, fino a 4 parametri	-
Identificativi	User / Sample / Probe	-
Output	USB - C	-
Multilingua	ENG - ITA - FRA - ESP - DEU	-
Display	TFT ad alta risoluzione, retroilluminato con luminosità selezionabile.	
Grado di protezione IP	65	
Alimentazione	3 x AA 1,5V / PC / rete elettrica	3 x AA 1,5V
Dimensioni e peso	160x75x45 mm / 325 g	

SENSORI



Polarografico



Ottico

OXY 70 NEX

p/n

XS Oxy 70 NEX ossimetro portatile - Sensore ottico da 3 m

50120912

XS Oxy 70 NEX ossimetro portatile - Sensore ottico da 10 m

50120922

COND 7 NEX


p/n

XS Oxy 7 NEX ossimetro portatile - Sensore polarografico da 3 m

50120612

XS Oxy 7 NEX ossimetro portatile - Ecopack - Senza Sensore

50120632



MADE IN ITALY

GARANZIA
3
ANNI



GIORGIO·BORMAC
s.r.l.