

Protezione sul lavoro | protezione degli occhi

FAVS
Scientific Equipment
Tel. 051501153
www.favs.it • info@favs.it



SAFETY SOLUTIONS FOR YOUR PROTECTION

Catalogo prodotti 2018

*Occhiali a stanghetta | sovraocchiali & occhiali per visitatori
occhiali protettivi con visiera integrale / visiere per la protezione del viso
protezione per saldatori | occhiali protettivi contro raggi UV e infrarossi*

In questo catalogo

INFIELD Safety		Pagina
○ Azienda	Profilo in sintesi: INFIELD® – Safety Solutions for your protection!	3
	Assortimento: Prodotti per la protezione sul lavoro e molto altro	106-107
Qualità dei prodotti		
○ Marcatura dei prodotti	Marcatura secondo EN 166 Marcatura degli occhiali	4-5
	Codici delle lenti & codici identificativi	6
Tecnologia stanghette occhiali		
○ Stanghette occhiali protettivi	Aderenza perfetta & sostegno ottimale: Stanghette occhiali INFIELD Safety	7
Tecnologia lenti protettive		
○ Colorazioni lenti	Spiegazione & dati tecnici	8-9
○ Tecnologia di rivestimento ProCoat	Rivestimenti per lenti ProCoat in qualsiasi situazione di lavoro	10
	ProCoat CLEAR SAR Antiriflesso Lenti protettive antiriflesso superiore NUOVO	11
○ Materiali & proprietà delle lenti	Sempre il materiale giusto per ogni esigenza	12-13

Prodotti per la protezione degli occhi 2018

INFIELD, l'azienda tedesca leader nella produzione di occhiali di protezione e di sicurezza, si unisce alla qualità dei prodotti ORMA prodotti da Odibì.

Con questo riconoscimento Infield premia l'attenzione e l'innovazione che l'azienda Odibì ha da sempre mostrato nel settore della sicurezza. I prodotti a marchio ORMA puntano ad essere sempre un passo avanti nella qualità, nel comfort e nei livelli di protezione.

Occhiali cobranding INFIELD & ORMA	
Modello	Pagina
FLEXOR PLUS	15
FLEXOR PLUS OUTDOOR	16
VELOR DIOPTRIE	17
DEFENDOR	18-19

Protezione dell'udito cobranding INFIELD & ORMA	
Modello	Pagina
EARPROTECTOR	37

Occhiali	
Modello	Pagina
TERMINATOR X-TRA	20-23
TERMINATOR	24-25
TERMINATOR SMALL	26-27
VICTOR	28-29
MILOR	30
PRIMOR	31
HUNTOR	32
ONTOR	33-34
PANTOR	35
PANTOR SHIELD	36

Profilo in sintesi

INFIELD® – Safety Solutions for your protection!

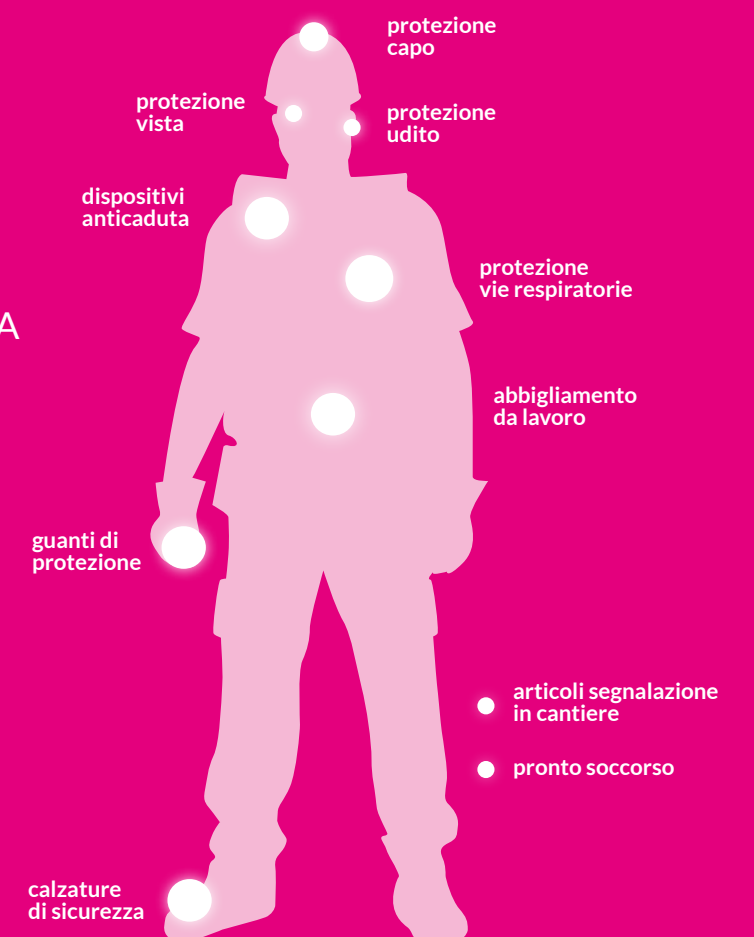
INFIELD Safety è produttore di occhiali protettivi di alta qualità appropriati al fabbisogno nonché di otoprotettori personalizzati per la protezione individuale dell'udito. Dall'inizio del 1990 INFIELD Safety è lo specialista per tutte le esigenze riguardanti la vista sul posto di lavoro e rappresenta un riferimento importante sul mercato dei prodotti e dispositivi per la protezione individuale (DPI).

INFIELD Safety ha assunto una posizione di leadership sul mercato in Germania in particolare nel campo degli occhiali protettivi per portatori di occhiali da vista (occhiali correttivi e protettivi). Da oltre 25 anni diamo la massima importanza alla perfetta funzionalità e al design per la produzione & lo sviluppo di occhiali protettivi. Anche la fornitura di occhiali per videoterminalisti riveste un'importanza sempre maggiore. Anche per questo settore INFIELD Safety offre soluzioni individuali.

INFIELD Safety è membro del gruppo Essilor, il leader sul mercato mondiale di lenti per occhiali. Il successo del gruppo, rappresentato in oltre 100 nazioni, si basa sulla strategia applicata da 160 anni nell'ambito dello sviluppo continuo. Dal design alla produzione, le aziende del gruppo Essilor sviluppano una grande varietà di prodotti, per agevolare, correggere e proteggere l'occhio umano.

Odibì 40 anni di esperienza


- prodotti garantiti dal marchio ORMA
- ricerca e sviluppo tecnologico
- test periodici sui prodotti
- disponibilità del 99,5% dei prodotti
- prezzi competitivi
- rapidità nelle spedizioni
- migliaia di clienti fidelizzati




Marcatura secondo EN 166

Marcatura delle lenti

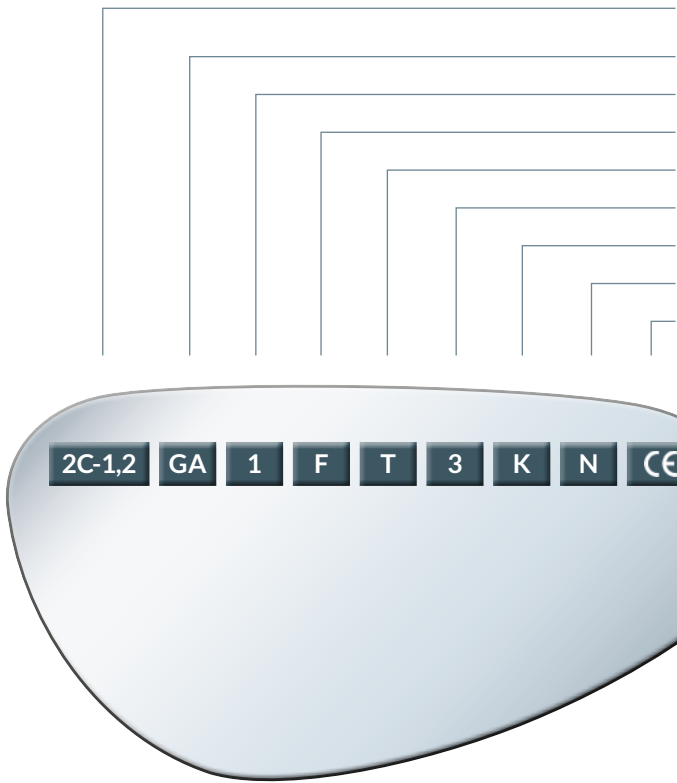La marcatura nel bordo superiore della lente contiene soltanto le informazioni veramente necessarie, in modo da non pregiudicare il campo visivo.



Marcatura del prodotto Lenti	
Contrassegno	Significato
2C - 1,2 *	Livello di protezione dell'azione filtrante / cromatica (radiazione UV), riconoscimento dei colori
GA	Contrassegno di identificazione del produttore INFIELD
1	Classe ottica
S F B oder A *	Resistenza meccanica
T	Resistenza meccanica a temperature estreme
3 4 5 8 9 *	Campo di impiego sono possibili combinazioni
K	Antigraffio
N	Antiappannamento
CE	Marchio di conformità
* Opzionalmente, a seconda della certificazione o del campo di impiego	

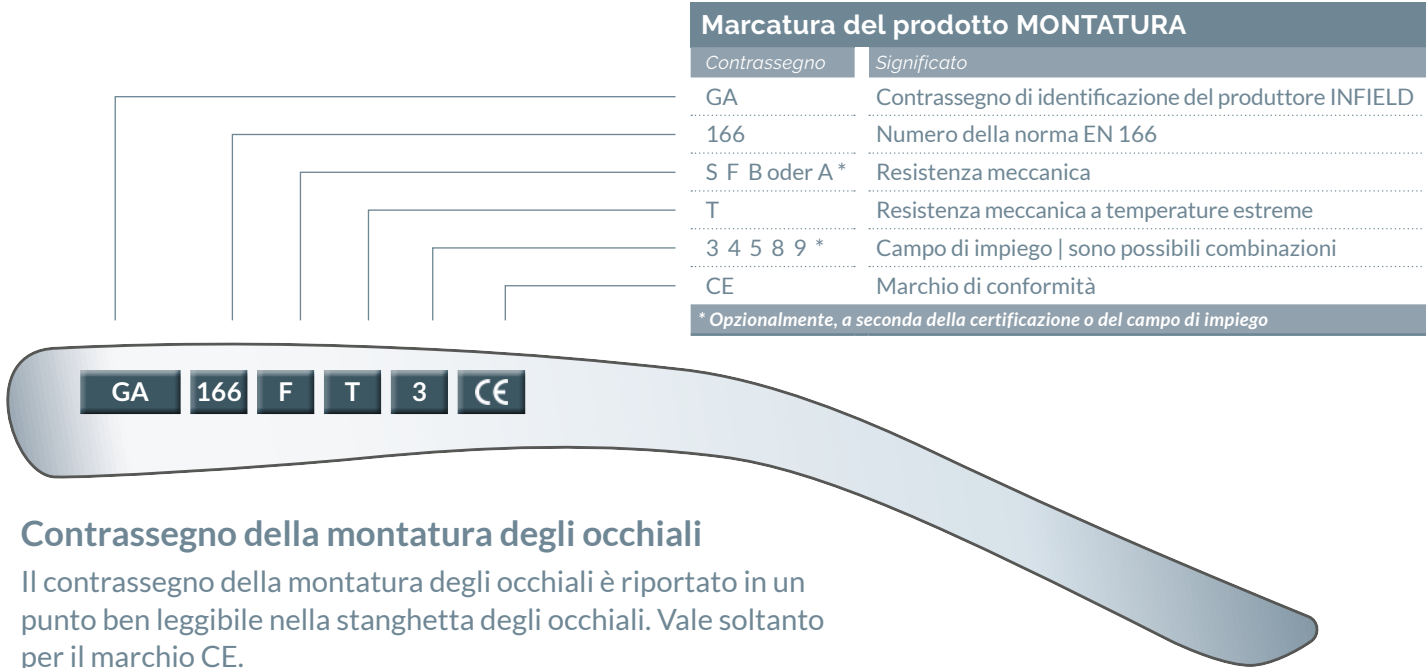

Marcatura del prodotto MONTATURA	
Contrassegno	Significato
GA	Contrassegno di identificazione del produttore INFIELD
166	Numero della norma EN 166
S F B oder A *	Resistenza meccanica
T	Resistenza meccanica a temperature estreme
3 4 5 8 9 *	Campo di impiego sono possibili combinazioni
CE	Marchio di conformità
* Opzionalmente, a seconda della certificazione o del campo di impiego	

Contrassegno della montatura degli occhiali

Il contrassegno della montatura degli occhiali è riportato in un punto ben leggibile nella stanghetta degli occhiali. Vale soltanto per il marchio CE.

Contrassegno degli occhiali

Livello di protezione dell'azione filtrante / cromatica

Le informazioni dettagliate relative alla tecnologia delle lenti protettive INFIELD si trovano alla pagina 8-9 in questo catalogo.

Classe ottica

Esistono tre diverse classi ottiche, per valutare qualitativamente le lenti. Tutte le nostre lenti protettive possiedono la classe ottica 1, il che corrisponde alla massima qualità.

Contrassegno delle resistenze meccaniche	
Contrassegno	Significato resistenza
senza	Resistenza minima
S	Robustezza incrementata
F	Proiezione con energia ridotta (45 m/s)
B	Proiezione con energia media (120 m/s)
A	Proiezione con energia elevata (190 m/s)
T	Protezione contro particelle ad alta velocità a temperature estreme

Contrassegno dei campi di utilizzo	
Contrassegno	Significato applicazione
senza	Utilizzo standard
3	Liquidi
4	Polvere grossolana
5	Gas e polveri sottili
8	Archi elettrici (visiera protettiva)
9	Metallo pesante e corpi solidi incandescenti



La direttiva UE EN 166 prescrive l'obbligo di marcatura per gli occhiali protettivi. Conseguentemente, tutte le montature e le lenti protettive INFIELD sono rispettivamente contrassegnate.

Non è prescritto il posizionamento del contrassegno. È tuttavia importante che il contrassegno delle lenti protettive non ostacoli il campo visivo dell'utente.

Codici delle lenti & codici identificativi

Composizione dei codici identificativi

In basso avete la possibilità di informarvi sulla struttura del nostro sistema di codici identificativi.

Codice: Occhiali protettivi	Modello	Colore	Codice lenti
Esempio: TERMINATOR blu	938	1	105

Informazioni relative ai codici delle lenti per occhiali protettivi

Codice lenti	Denominazione	Materiale	Colore	Rivestimento	Protezione UV	Trasmissione della luce	Contrassegno delle lenti
000	vetro temprato	vetro temprato	trasparente	nessuno	70%	91%	2C-1,2 GA 1 S CE
006	PC HC AF AS UV	PC	trasparente	ProCoat Clear HC AF AS	100%	91%	2C-1,2 GA 1 F K N CE
105	PC HC UV	PC	trasparente	ProCoat Clear HC	100%	91%	2C-1,2 GA 1 F K CE
109	PC SAR HC UV	PC	trasparente	ProCoat SAR HC	100%	96%	2C-1,2 GA 1 F CE
111	PC UV	PC	trasparente	ProCoat	100%	91%	2C-1,2 GA 1 F CE
120	PC CONTRAST HC UV	PC	arancione	CONTRAST HC	100%	47%	2-1,7 GA 1 FT K CE
125	PC CONTRAST HC UV	PC	giallo	CONTRAST HC	100%	89%	2-1,2 GA 1 FT K CE
130	PC SUN UV	PC	blu a specchio	ProCoat MIRROR	100%	20%	5-2,5 GA 1 FT CE
131	PC WE 1,7 HC UV	PC	verde	WELDING	100%	43%	1,7 GA 1 F K CE
132	PC WE 2 HC UV	PC	verde	WELDING	100%	34%	2 GA 1 F K CE
133	PC WE 3 HC UV	PC	verde	WELDING	100%	13%	3 GA 1 F K CE
135	PC WE 5 HC UV	PC	verde	WELDING	100%	2%	5 GA 1 F K CE
136	PC WE 6 HC UV	PC	verde	WELDING	100%	1%	6 GA 1 F K CE
140	PC SUN UV	PC	argento a specchio	ProCoat MIRROR	100%	20%	5-2,5 GA 1 FT CE
145	PC SUN UV	PC	leggermente dorati a specchio	ProCoat MIRROR	100%	53%	5-1,7 GA 1 FT CE
147	PC IR 4-1,7 HC UV	PC	verde 4-1,7	INFRAROT	100%	55%	4-1,7 GA 1 F CE
150	PC HC UV	PC	trasparente (+1,50 dpt)	ProCoat Clear HC	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F K CE
155	PC AF AS UV	PC	trasparente	ProCoat Clear AF AS	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F N CE
165	PC HC/AF AS UV	PC	trasparente	ProCoat Clear HC/AF AS	100%	93%	2C-1,2 GA 1 B CE
190	PC PHOTOTROP HC AF AS UV	PC	fotocromatico	ProCoat FOTOCROMATICO	100%	12% fino 82%	Certificazione richiesta
200	PC HC UV	PC	trasparente (+2,00 dpt)	ProCoat Clear HC	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F K CE
255	AC AF AS	AC	trasparente	ProCoat Clear AF AS	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F N CE
250	PC HC UV	PC	trasparente (+2,50 dpt)	ProCoat Clear HC	100%	93%	2C-1,2 GA 1 F K CE
625	PC SUN HC UV	PC	grigio	SUN	100%	23%	5-2,5 GA 1 F K CE
625 AF	PC SUN AF AS UV	PC	grigio	SUN	100%	23%	5-2,5 GA 1 F N CE
735	AC WE 5	AC	verde	WELDING	100%	2%	5 IV 1 F 9 CE
824	PC UV 400	PC	arancione	UV 400	100%	44%	2-1,7 GA 1 FT K CE
886	PC SUN UV	PC	rosso/marrone a specchio	ProCoat MIRROR	100%	12%	2-3 GA 1 FT CE

Denominazione (abbreviazione): UV

Le lenti protettive di INFIELD Safety contrassegnati con "UV" assorbono fino al 100% i raggi UV dannosi all'occhio umano.

Stanghette per occhiali protettivi

Aderenza perfetta & sostegno ottimale

La stanghetta è un componente importante degli occhiali protettivi, poiché è principalmente responsabile dell'aderenza e del comfort. A tal fine INFIELD Safety offre una molteplicità di soluzioni appropriate al fabbisogno.



Stanghetta Softflex Fit

Il morbido laccio flessibile della stanghetta degli occhiali Softflex Fit assorbe la forza di trazione della stanghetta degli occhiali, evitando così una pressione puntuale dietro l'orecchio. Inoltre, l'estremità gommata della stanghetta può essere adattata individualmente alla rispettiva anatomia del capo grazie al morbido nucleo metallico, per garantire un'aderenza perfetta e senza scivolamento degli occhiali protettivi. La stanghetta degli occhiali regolabile in lunghezza può essere regolata anche alle circostanze anatomiche.



Stanghetta ad innesto Easy Fit

Questa stanghetta universale per occhiali stabilizza gli occhiali protettivi grazie alla forma anatomica della stanghetta e al materiale flessibile. In questo modo il portatore di occhiali da vista ottiene un'aderenza ottimale senza pressioni sgradevoli.



Stanghetta ad innesto Easy Fit Soft con appoggio di gomma supplementare

Questa stanghetta per occhiali Easy Fit ottimizzata, grazie ad un morbido appoggio di gomma supplementare, garantisce un'aderenza superiore e più comoda, in particolare per i portatori con forte sudorazione.



Stanghetta metallica Basic Fit con estremità di gomma antiscivolo

Questa variante standard può essere anatomicamente adattata col nucleo metallico deformabile alla rispettiva forma del capo.



Stanghetta Soft Touch

La combinazione intelligente di due materiali sintetici. La morbidezza del componente Soft-Touch sull'orecchio e sul capo garantisce un comfort gradevole e senza pressione, mentre la parte di materiale sintetico più duro mantiene la forma della stanghetta degli occhiali. Grazie alla possibilità di regolazione in lunghezza, è possibile adattare ulteriormente la stanghetta degli occhiali alla forma anatomica del capo.

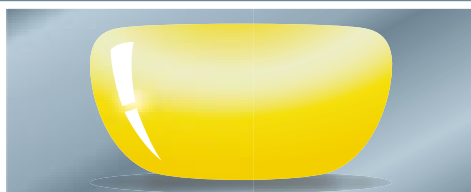
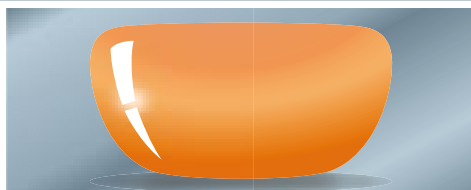
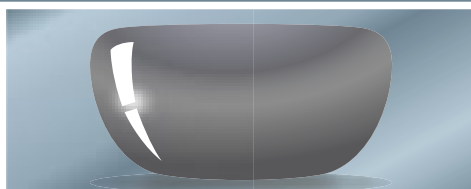
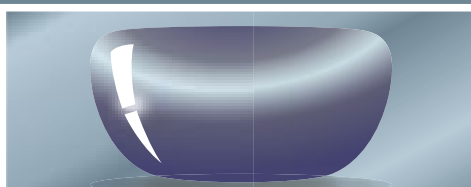
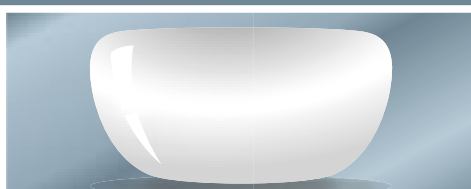


Stanghetta Ergo Fit







Questa stanghetta per occhiali di forma ergonomica riproduce perfettamente la naturale forma del capo. In tal modo gli occhiali protettivi offrono un comfort perfetto e sicuro, ma senza pressioni. La speciale imbottitura morbida nella stanghetta protegge il capo da urti laterali e garantisce, inoltre, un gradevole comfort.

Colorazioni delle lenti

La tecnologia ProCoat identifica un rivestimento particolare di colore sulla superficie della lente. Le cromaticità delle lenti che non riportano l'indicazione ProCoat ottengono la loro colorazione direttamente con additivi di vernice.

CLEAR incolore			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato, Acetato	Le lenti CLEAR incolore sono disponibili in diverse versioni con rivestimenti svariati. Maggiori informazioni sulle nostre tecnologie di rivestimento si trovano alle pagine seguenti in questo catalogo.	
Normativa	EN 166, EN 170		
Protezione UV	UV 385		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	91% fino 96%		
Contrassegno delle lenti	2C-1,2		
CONTRAST ambra			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Aumento del contrasto durante i lavori in condizioni di luminosità diffusa	
Normativa	EN 166, EN 170		
Protezione UV	UV 385		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	89%		
Contrassegno delle lenti	2-1,2		
CONTRAST arancio			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Aumento del contrasto + protezione antiabbagliante in condizioni di luminosità diffusa all'aperto	
Normativa	EN 166, EN 170		
Protezione UV	UV 385		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	47%		
Contrassegno delle lenti	2-1,7		
SUN grigio			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Protezione antiabbagliante contro la luce solare	
Normativa	EN 166, EN 170, EN 172		
Protezione UV	UV 385		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	23%		
Contrassegno delle lenti	5-2,5		
ProCoat MIRROR blue			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Protezione contro abbagli naturali e artificiali nonché abbattimento del calore irradiato	
Normativa	EN 166, EN 170, EN 172		
Protezione UV	UV 385		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	20%		
Contrassegno delle lenti	5-2,5		
ProCoat MIRROR silver			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Protezione contro abbagli naturali e artificiali nonché abbattimento del calore irradiato	
Normativa	EN 166, EN 170, EN 172		
Protezione UV	UV 385		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	20%		
Contrassegno delle lenti	5-2,5		

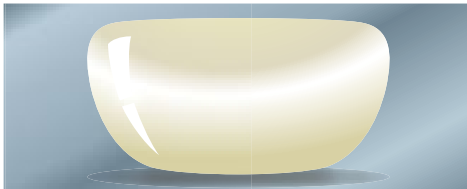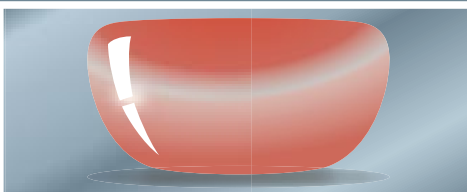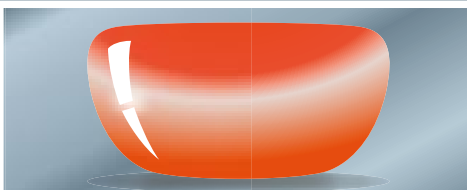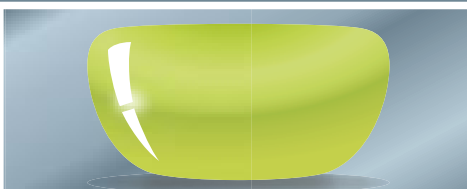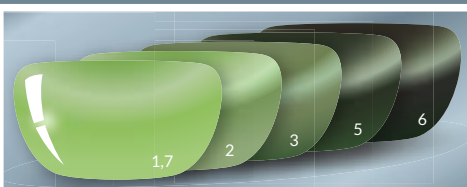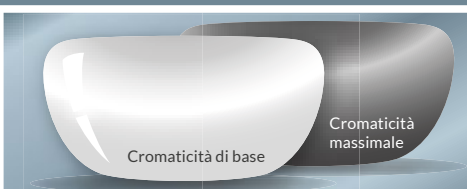Colorazioni delle lenti

ProCoat MIRROR leggermente dorati			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Protezione antiabbagliante in condizioni di luminosità alternata	
Normativa	EN 166, EN 170, EN 172		
Protezione UV	UV 385		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	53%		
Contrassegno delle lenti	5-1,7		
ProCoat MIRROR red/brown			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Protezione antiabbagliante per attività sportive & tempo libero	
Normativa	EN 166, EN 170, EN 172		
Protezione UV	UV 385		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	12%		
Contrassegno delle lenti	2-3		
UV 400			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Protezione contro elevata radiazione UV e carico da luce blu nel campo medicale	
Normativa	EN 166, EN 170, EN 172		
Protezione UV	UV 400		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	44%		
Contrassegno delle lenti	2-1,7		
INFRAROSSI			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Protezione contro radiazione termica, emanata da cannelli o forni di fusione	
Normativa	EN 166, EN 170, EN 171		
Protezione UV	UV 400		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	55%		
Contrassegno delle lenti	4-1,7		
PROTEZIONE PER SALDATORI I WELDING			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Diverse lenti protettive per le più svariate applicazioni nel ramo dei lavori di saldatura. Dall'assistente del saldatore ai lavori di troncatura ossiacetilenica si possono scegliere 5 livelli di protezione per saldatori.	
Normativa	EN 166, EN 169		
Protezione UV	UV 400		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	1% fino 43%		
Contrassegno delle lenti	1,7/2/3/5/6		
ProCoat FOTOCROMATICO			
Disponibile per i materiali delle lenti	Polycarbonato	Lenti protettive con filtro fotocromatico, che oscura rapidamente la superficie delle lenti sotto l'esposizione ai raggi UV. Grazie alle proprietà fotocromatiche variabili, gli occhiali protettivi con questo tipo di rivestimento sono particolarmente adatti in condizioni di luminosità frequentemente e velocemente alternata.	
Normativa	EN 166, EN 172		
Protezione UV	UV 385		
Qualità ottica	Classe 1		
Trasmittenza	12% fino 82%		
Contrassegno delle lenti	5-1,1		

Tecnologia di rivestimento – ProCoat

ProCoat – la protezione ottimale in tutte le situazioni di lavoro

Le esperienze pluriennali nello sviluppo di prodotti concepiti per i dispositivi di protezione individuale (DPI) sono alla base della nostra tecnologia di rivestimento. Le nostre soluzioni sono specifiche per soddisfare le più svariate esigenze operative.

ProCoat CLEAR HC - super resistente ai graffi

	ProCoat CLEAR HC	Rivestimento/i: Denominazione (abbreviazione):	Hard Coating HC
---	-----------------------------	---	----------------------------

Grazie a questo speciale rivestimento è possibile incrementare sostanzialmente la resistenza ai graffi in entrambi i lati delle superfici delle lenti. Inoltre, questo trattamento migliora il grado di protezione contro gli agenti chimici.

Campi d'impiego: Questo rivestimento è adatto in particolare per operazioni di lavoro in condizioni di sporco, dove è richiesta una frequente pulizia degli occhiali protettivi. La polvere può essere eliminata tanto facilmente quanto i liquidi fluidi e più densi.

ProCoat CLEAR AF AS - antiappannante, antigraffio, antistatico

	ProCoat CLEAR AF AS	Rivestimento/i: Denominazione (abbreviazione):	Anti Fog AF	Anti Statik AS
---	--------------------------------	---	------------------------	---------------------------

Con questo rivestimento le lenti protettive ottengono una proprietà antigraffio sia nella parte interna che esterna, non si appannano e sono antistatiche. La combinazione delle versioni antiappannanti e antistatiche garantiscono una perfetta visibilità per lungo tempo. Le superfici delle lenti rimangono più a lungo libere da impurità e sono molto più facili da pulire.

Campi d'impiego: Questo rivestimento è adatto per lavori a temperature continuamente variabili, in condizioni di forte sudorazione e/o attività in ambienti umidi/caldi e polverosi.

ProCoat CLEAR AFP - super antigraffio, super antiappannante, antistatico

	ProCoat CLEAR AFP	Rivestimento/i: Denominazione (abbreviazione):	Hard Coating HC	Anti Fog AF	Anti Statik AS
---	------------------------------	---	----------------------------	------------------------	---------------------------

La perfetta combinazione dei rivestimenti INFIELD **ProCoat CLEAR HC** e **ProCoat CLEAR AF AS** con una maggiore resistenza ai graffi e migliori proprietà antiappannanti sia nella parte interna che esterna delle lenti protettive. Grazie a questa proprietà antiappannante migliorata le lenti protettive non si appannano neanche in seguito a sbalzi di temperatura estremi. La maggiore resistenza ai graffi offre un'ulteriore resistenza contro gli agenti esterni.

Campi d'impiego: Questo rivestimento si adatta ottimamente per operazioni di lavoro in condizioni di sporco estremo, dove è richiesta una frequente pulizia degli occhiali protettivi. La polvere può essere eliminata tanto facilmente quanto i liquidi fluidi e più densi. Questo rivestimento è particolarmente adatto per lavori a temperature estremamente variabili, in condizioni di forte sudorazione e/o attività in ambienti umidi/caldi e polverosi.

ProCoat CLEAR SAR ANTIRIFLESSO **NUOVO**

ProCoat CLEAR SAR – schermatura antiriflesso superiore

	ProCoat CLEAR SAR	Rivestimento/i: Denominazione (abbreviazione):	Super Anti Reflex SAR	Hard Coating HC
---	------------------------------	---	----------------------------------	----------------------------

ProCoat CLEAR SAR elimina quasi del tutto i riflessi fastidiosi. In particolare nelle zone di lavoro soggette all'obbligo di portare occhiali protettivi e sotto forte luce artificiale, questa schermatura antiriflesso superiore garantisce una visibilità instancabile e favorisce la concentrazione. Grazie all'indurimento supplementare le lenti protettive **ProCoat CLEAR SAR** sono dotate perfino di proprietà antigraffio e di resistenza alle sostanze chimiche.

Campi d'impiego: Questo tipo di rivestimento è particolarmente indicato per i settori di produzione dove vige l'obbligo di portare occhiali protettivi e in ambienti industriali con forte luce artificiale, ad esempio, capannoni di montaggio.

Maggiori informazioni sui modelli **ProCoat CLEAR SAR** si trovano nella parte inferiore della pagina



ANTIRIFLESSO

INFIELD ProCoat CLEAR SAR

NUOVO




LENTI PROTETTIVE TRADIZIONALI

Sui tradizionali occhiali protettivi la luce viene riflessa dalla parte anteriore e posteriore delle lenti. Questi fastidiosi riflessi riducono di conseguenza la trasparenza e il contrasto. Soprattutto nelle zone di lavoro molto chiare si verificano irritazioni visive.



- Fastidiosi riflessi
- Pessima percezione
- Difficile riconoscimento dei pericoli
- Comunicazione pregiudicata
- Rapida stanchezza, in particolare quando vige l'obbligo di portare occhiali protettivi

LENTI PROTETTIVE CON SCHERMATURA ANTIRIFLESSO SUPERIORE

- Riflessi fortemente ridotti in condizioni di forte luce artificiale
- Colori più brillanti, contrasti più intensi
- Campo visivo chiaro, migliore percezione
- Migliore riconoscimento dei pericoli
- Facile comunicazione
- Maggiore concentrazione, lavoro instancabile, in particolare quando vige l'obbligo di portare occhiali protettivi

Materiali delle lenti protettive ...

Sempre il materiale giusto per ogni esigenza

La scelta dei giusti materiali per le lenti protettive dipende sostanzialmente dai requisiti di utilizzo, dalle condizioni di lavoro e dai campi di attività. Le lenti protettive di INFIELD Safety vengono fabbricate sia in materiale organico sia in vetro minerale.



... e le loro proprietà

Plastica

Le lenti protettive in materiale organico convincono in particolare grazie al loro peso ridotto. Le lenti protettive in policarbonato proteggono particolarmente bene contro i pericoli meccanici. Le lenti protettive in acetato offrono una resistenza particolarmente buona alle sostanze chimiche.

Policarbonato (PC)



Contrassegno:	occhiali a stanghetta F	Occhiali protettivi con visiera integrale B	Visiera per la protezione del viso F oppure B*
---------------	----------------------------	--	---

Proprietà

- Peso molto ridotto
- Elevatissima resistenza agli impatti
- 100 % di protezione UV
- Elevata resistenza ai graffi grazie alle superfici rivestite
- Quasi nessuna penetrazione di scintille durante i lavori di levigatura e saldatura

Acetato (AC)



Contrassegno:	Occhiali protettivi con visiera integrale S o F*	Visiera per la protezione del viso B
---------------	---	---

Proprietà

- Peso molto ridotto
- 100 % di protezione UV
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche

* dipendente dallo spessore della lente protettiva



Vetro minerale

Per zone di lavoro molto polverose e sabbiose si raccomandano occhiali protettivi in vetro minerale, poiché questo materiale presenta un'elevata resistenza ai graffi.

Vetro temprato



Contrassegno:	occhiali a stanghetta S
---------------	----------------------------

Proprietà

- Elevatissima resistenza ai graffi
- Resistente a sostanze chimiche
- Durante i lavori di levigatura e saldatura non è da escludere una penetrazione di scintille



Lo sapevate che...?

È stato provato che fornire occhiali comodi, leggeri e belli aiuta ad incrementare l'utilizzo volontario del DPI e aiuta a diminuire l'incidenza degli infortuni.

- Gli incidenti sul lavoro che coinvolgono gli occhi sono il 4% del totale e che ogni giorno 2000 lavoratori in Europa devono ricorrere a cure mediche dovute a schegge, proiezione di particelle meccaniche, schizzi di sostanze chimiche che provocano danni all'occhio più o meno gravi, più o meno reversibili.
- 3 incidenti su 5 sono dovuti al mancato o improprio utilizzo di occhiali di protezione durante l'esecuzione della propria mansione.

Il co-branding

Infield, azienda tedesca leader nella produzione di occhiali di protezione e di sicurezza sia neutri che correttivi, ha scelto di lavorare al lancio in Italia di questo prodotto in stretta partnership con Odibi, riconoscendo l'attenzione all'innovazione che l'azienda ha sempre mostrato e la qualità dei prodotti Orma, che puntano ad essere sempre un passo avanti nella qualità, nel comfort e nei livelli di protezione.

INFIELD ha scelto ORMA come marchio da affiancare al proprio per lanciare in esclusiva per l'Italia il nuovo occhiale Flexor Plus.

Una collaborazione che guarda al futuro della Protezione della vista in ambiente lavorativo, ma anche per lo sport ed il tempo libero.

Scopri tutti i prodotti sul nostro nuovo sito web www.odibi.it

odibi
ANTINFORTUNISTICA

FLEXOR PLUS



[1]



[2]

Leggero e Super Flessibile

L'ultra leggero **FLEXOR PLUS** è altamente flessibile e confortevole e rimane sul viso senza esercitare alcuna pressione.



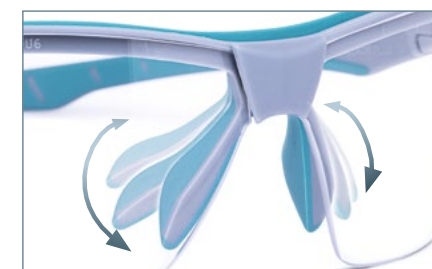
Robusto: L'occhiale protettivo non è solo a rischio di impatto. Può subire danni anche dallo stress quotidiano. Il **FLEXOR PLUS** è estremamente flessibile e mantiene sempre la sua corretta forma.



Antiscivolo: Il bordo interno e il supporto nasale sono completamente gommati. Ciò fornisce un'estrema resistenza allo scivolamento.



Addizionale profilo di gomma: L'addizionale profilo di gomma posizionata nella parte alta della montatura aumenta la protezione contro l'ingresso di corpi estranei dall'alto.



La distanza tra l'occhio e la lente è regolabile. Ciò permette di evitare il fastidioso contatto delle ciglia con la lente. In aggiunta, il supporto nasale può essere adattato alla dimensione del naso garantendo una perfetta indossabilità.

FLEXOR PLUS	24 g	GA 166 FT CE	Polycarbonate	100%	10 Pz.	Easy Fit Soft
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci

 Estremamente flessibile e robusto	 Assenza di pressioni dovute al soffice materiale utilizzato
 Ponte nasale regolabile	 L'addizionale profilo di gomma protegge dall'ingresso di corpi estranei dall'alto
 Ultraleggero	 Stanghette laterali gommate antiscivolo
 Campo visivo illimitato	 Elevato assorbimento dell'impatto

Cobranding
INFIELD & ORMA

Fig. No	MONTATURA		PROPRIETÀ DELLE LENTI			FLEXOR PLUS Codice
	Colore/i della montatura		Rivestimento/i*	Colore	Contrassegno/i	
[1]	Grigio	Arancione	AF AS	Trasparente	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9021 155#
[2]	Grigio	Turchese	AF AS	Trasparente	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9022 155#

* Rivestimenti: AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HCAF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico | SAR = Antiriflesso superiore

Sempre disponibili a magazzino

FLEXOR PLUS OUTDOOR



OUTDOOR-/SPORT

FLEXOR PLUS OUTDOOR-/SPORT	24 g	GA 166 FT CE	Policarbonato	100%	10 Pz.	Easy Fit Soft
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci					
↺	Estremamente flessibile e robusto	↺	Assenza di pressioni dovute al soffice materiale utilizzato	Cobranding INFIELD & ORMA	
↺	Ponte nasale regolabile	↺	L'addizionale profilo di gomma protegge dall' ingresso di corpi estranei dall'alto		
↺	Ultraleggero	↺	Stanghette laterali gommate antiscivolo		
↺	Campo visivo illimitato	↺	Elevato assorbimento dell'impatto		

Fig. No	MONTATURA		PROPRIETÀ DELLE LENTI				FLEXOR PLUS OUTDOOR
	Colore/i della montatura		Rivestimento/i*		Colore	Contrassegno/i	
[1]	 Nero	 Turchese	AF	AS	 Grigio	5 - 2,5	GA 1 FT N CE 9023 625 AF
[2]	 Blu Navy	 Giallo	AF	AS	 Ambra	2 - 1,2	GA 1 FT N CE 9024 125 AF
[3]	 Bianco	 Blu	AF	AS	 Blu a specchio	5 - 2,5	GA 1 FT CE 9025 130 AF
[4]	 Marrone	 Rosso	AF	AS	 Rosso/Marrone a specchio	2-3	GA 1 FT CE 9026 886 AF

* Rivestimenti: HC = antigraffio | AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HCA F AS = antigraffio, antiappannante, antistatico | SAR = Antiriflesso superiore

VELOR DIOPTRIE



La soluzione ideale con lenti protettive per gli utenti di occhiali da lettura

Il supplemento di lettura integrato nella parte inferiore della lente protettiva offre una visibilità molto nitida anche da vicino. Il fastidioso cambio degli occhiali da lettura appartiene al passato e l'occhio rimane sempre protetto. Il modello **VELOR DIOPTRIE** è disponibile con inserti da +1,50/+2,00/+2,50 diottrie.

VELOR DIOPTRIE	34 g	GA 166 F CE	Policarbonato	100%	10 Pz.	Easy Fit Soft o fascia elastica
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci			
	Supplemento di lettura con diverse diottrie (+1,50/+2,00/+2,50)		La fascia opzionale garantisce un fissaggio ottimale
	Il morbido appoggio sul viso riduce il rischio di lesioni		Disegno sportivo
	Lente protettiva di grande dimensione per un ampio campo visivo		Morbido appoggio sul naso
	Copertura oculare molto buona		

Cobranding
INFIELD & ORMA

Fig. No	MONTATURA		PROPRIETÀ DELLE LENTI				VELOR DIOPTRIE
	Colore/i della montatura		Rivestimento/i*		Supplemento di lettura	Colore	
[1]	 Nero	 Turchese	AF	AS	1,50	 Trasparente	2C - 1,2 GA 1 F N CE 9600 150#
[2]	 Nero	 Grigio	AF	AS	2,00	 Trasparente	2C - 1,2 GA 1 F N CE 9601 200#
[3]	 Nero	 Arancione	AF	AS	2,50	 Trasparente	2C - 1,2 GA 1 F N CE 9602 250#

* Rivestimenti: HC = antigraffio | AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HCA F AS = antigraffio, antiappannante, antistatico

Sempre disponibili a magazzino

DEFENDOR



DEFENDOR



[1][2]



[3]

DEFENDOR

Campi di impiego & applicazione:
[1] [2] [3]
liquidi

OUTDOOR-/SPORT



[3]

Tutti i modelli Outdoor/Sport si trovano sulla nostra homepage

DEFENDOR

I nuovi occhiali protettivi leggeri, realizzati in cobranding da Infield Orma, sono dotati di un sistema di ventilazione indiretto ideale per prevenire l'appannamento causato dallo sbalzo di temperatura.

Le ampie lenti permettono di avere una visione ottimale dell'ambiente circostante, inoltre essendo intercambiabili garantiscono una lunga durata alla montatura.

Cobranding
INFIELD & ORMA



- [1] Sistema di ventilazione indiretto
- [2] Ampio supporto nasale per aumentare la protezione e il comfort
- [3] Fascia elastica regolabile per indossare questi occhiali con rapidità e un fissaggio a tenuta 360°



DEFENDOR	56 gr.	GA EN 166 3 9 B T CE	Polycarbonato	100%	5 Pz.	Elastica Tessile + chiusura a clic
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Fascia

Caratteristiche & Info veloci					
	Occhiali protettivi a mascherina molto leggeri				Chiusura a tenuta a 360°
	Lente protettiva intercambiabile senza problemi				L'ampia fascia di tessuto flessibile garantisce un fissaggio perfetto
	Lente protettiva di grande dimensione per un ampio campo visivo				Il grande supporto nasale aumenta la protezione e il comfort
	Il sistema di ventilazione indiretto previene un appannamento delle lenti				Chiusura a clic della fascia elastica facile da usare

Fig. No	MONTATURA		PROPRIETÀ DELLE LENTI					DEFENDOR
	Colore		Rivestimento/i*		Materiale	Colore	Contrassegno/i	Codice
[1]	 Turchese		AF	AS	PC	 Trasparente	2C - 1,2 GA 1 B 9 N CE	9594 165#
[2]	 Turchese	HC	AF	AS	PC	 Trasparente	2C - 1,2 GA 1 B 9 KN CE	9594 166#
[3]	 Turchese		AF	AS	PC	 Grigio	5 - 2,5 GA 1 B 9 N CE	9594 625 AF#
* Rivestimenti: HC = antigraffio AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio HC AF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico								
# Sempre disponibili a magazzino								

Extra	RX - CLIP		Inserto a clip facile da montare		DEFENDOR RX - CLIP	
Accessori	Colore	Cristallo	Materiale / proprietà delle lenti	Plastica con valori diottrici individuali	Codice	2018

TERMINATOR X-TRA

Quando si migliora il meglio, si ottiene qualcosa di X-TRA!

La linea prodotti Terminator viene ampliata in continuazione. Soddismiamo sempre le esigenze continuamente crescenti e variabili sul posto di lavoro con idee innovative, elaborate nell'ambito di uno stretto dialogo con i nostri clienti. Dalle evoluzioni fatte su misura per soddisfare le rispettive esigenze con le nostre tecnologie comprovate nasce adesso il successivo livello di sviluppo - il nuovo TERMINATOR X-TRA.

[1] Lunghezza individuale della stanghetta

La lunghezza individualmente regolabile delle stanghette garantisce un comfort ottimale e senza pressione sulle orecchie e nella zona delle tempie.

[2] Angolo variabile delle lenti

L'inclinazione delle lenti può essere adattata ad ogni forma del viso e per qualsiasi situazione di lavoro.

[3] Facile cambio delle lenti

In caso di usura o diversi requisiti (ad esempio, condizioni di luminosità variabili) sono disponibili diverse lenti intercambiabili.

[4] Intercambiabile: Stanghetta & fascia

Le stanghetta possono essere cambiate in pochissimi secondi con una comoda fascia elastica per il capo. In tal modo è garantito un fissaggio sicuro anche in movimenti rapidi e improvvisi.



[5] Adattamento perfetto dell'appoggio sul naso

Il morbido appoggio sul naso si adatta individualmente all'anatomia del portatore e garantisce automaticamente una sede piacevole.



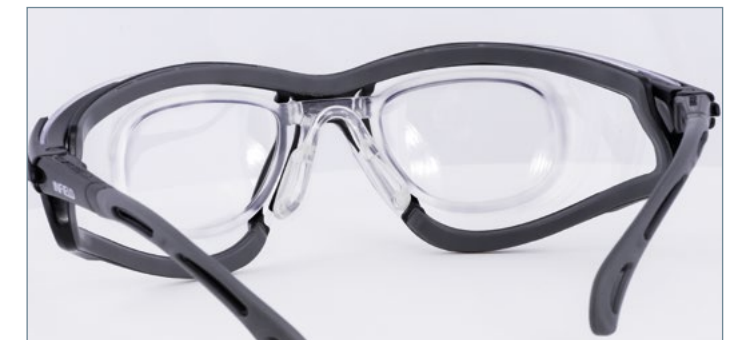
[7] Morbido appoggio sul viso

La mascherina completamente morbida garantisce una maggiore sicurezza in ogni situazione di lavoro. Grazie allo speciale sistema di ventilazione, è garantito costantemente un elevato comfort.



Per portatori di occhiali: RX-CLIP

I portatori di occhiali possono semplicemente e velocemente inserire la RX-CLIP con i loro valori diottrici in TERMINATOR X-TRA.



Tutti i modelli, esecuzioni e varianti nonché le informazioni dettagliate sui prodotti della serie **TERMINATOR X-TRA** si trovano alle pagine seguenti di questa brochure

[6] Estremità modificate delle stanghetta

Peso ridotto e comfort elevato - lo speciale design delle stanghetta con circolazione d'aria migliorata garantisce una produzione di sudore notevolmente ridotta sulle superfici d'appoggio e con ciò un fissaggio permanente e sicuro.



TERMINATOR X-TRA



TERMINATOR X-TRA	35 g	GA 166 FT CE	Polycarbonato	100%	10 Pz.	Soft Touch o nastro tessile elastico
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci	
Mascherina in gomma per massima protezione	La fascia supplementare garantisce un fissaggio ottimale
Peso ridotto	Design sportivo
Stanghette regolabili in lunghezza	Morbidi appoggi sul naso, adattabili
Inclinazione delle lenti protettive regolabile individualmente	Lente protettiva intercambiabile senza problemi
Disponibili anche in versione per uso esterno	Con possibilità di lenti correttive, grazie all'inserto RX Clip

Fig.	MONTATURA	PROPRIETÀ DELLE LENTI							TERMINATOR X-TRA
N°	Colore/i della montatura	Rivestimento/i*			Colore	Contrassegno/i		Codice	
[1]	 Nero	HC	AF	AS	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9320 006#	
[2]	 Nero		AF	AS	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9320 155	
[3]	 Arancione	HC	AF	AS	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9321 006	
[4]	 Arancione		AF	AS	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9321 155	
[5]	 Verde	HC	AF	AS	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9322 006	
[6]	 Verde		AF	AS	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9322 155	

* Rivestimenti: HC = antigraffio | AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HC AF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico

* Sempre disponibili a magazzino

Extra	RX - CLIP	Inserto a clip facile da montare		TERMINATOR X-TRA RX - CLIP	
Accessori	Colore	Cristallo	Materiale / proprietà delle lenti	Plastica con valori diottrici individuali	Codice
					2014

TERMINATOR X-TRA



OUTDOOR-/SPORT

Tutti i modelli Outdoor/Sport si trovano sulla nostra homepage



Fig.	MONTATURA	PROPRIETÀ DELLE LENTI						TERMINATOR X-TRA
Nr.	Colore/i della montatura	Rivestimento/i*		Colore	Contrassegno/i		Codice	
[1]	 Nero	AF	AS	 Arancione	2 - 1,7	GA 1 FT N CE	9320 120 AF	
[2]	 Nero	AF	AS	 Grigio	5 - 2,5	GA 1 FT N CE	9320 625 AF#	
[3]	 Arancione	AF	AS	 Arancione	2 - 1,7	GA 1 FT N CE	9321 120 AF	
[4]	 Arancione	AF	AS	 Grigio	5 - 2,5	GA 1 FT N CE	9321 625 AF	
[5]	 Verde	AF	AS	 Grigio	5 - 2,5	GA 1 FT N CE	9322 625 AF	

* Rivestimenti: HC = antigraffio | AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HC AF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico

Sempre disponibili a magazzino

Extra	RX - CLIP	Inserto a clip facile da montare		TERMINATOR X-TRA RX - CLIP	
Accessori	Colore	Cristallo	Materiale / proprietà delle lenti	Plastica con valori diottrici individuali	Codice
					2014

TERMINATOR

Colore della montatura 1 di 5 | NERO

Lenti protettive disponibili anche con
schermatura antiriflesso superiore
ProCoat CLEAR SAR con ANTIRIFLESSO



Per portatori di occhiali: TERMINATOR CLIP
I portatori di occhiali da vista possono semplicemente e velocemente inserire la **RX-CLIP** con i loro valori diottrici nel **TERMINATOR**. L'**RX - CLIP** è disponibile per ogni colore della montatura.



TERMINATOR	27 g	GA 166 FT CE	Polycarbonato	100%	10 Pz.	Soft Touch
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci					
	Peso ridotto				Design sportivo
	Stanghette regolabili in lunghezza				Morbidi appoggi sul naso, adattabili
	Inclinazione delle lenti protettive regolabile individualmente				Lente protettiva intercambiabile senza problemi
	È disponibile la versione 400 Outdoor con protezione per saldatori e UV				Con possibilità di lenti correttive, grazie all'inserto RX Clip
	Disponibili in versione Super Anti Reflex (ProCoat CLEAR SAR)				Disponibili come TERMINATOR SMALL per visi più piccoli

Fig. Nr.	MONTATURA Colore/i della montatura	PROPRIETÀ DELLE LENTI						TERMINATOR Codice
		Rivestimento/i*			Colore		Contrassegno/i	
[1]	■ Nero	HC	AF	AS	□ Trasparente	2C - 1,2	GA 1 FT KN CE	9380 006#
[2]	■ Nero	HC			□ Trasparente	2C - 1,2	GA 1 FT K CE	9380 105
[3]	 ■ Nero	HC	SAR		□ Trasparente	2C - 1,2	GA 1 F CE	9380 109
[4]	■ Nero		AF	AS	□ Trasparente	2C - 1,2	GA 1 FT N CE	9380 155
* Rivestimenti: HC = antiriflesso AF AS = antiappannante, antistatico, antiriflesso HCAF AS = antiriflesso, antiappannante, antistatico SAR = Antiriflesso superiore # Sempre disponibili a magazzino								

Extra	RX - CLIP	Inserto a clip facile da montare		TERMINATOR RX - CLIP	
Accessori	Colore Metallo	Materiale / proprietà delle lenti	Plastica con valori diottrici individuali	Codice	2015

TERMINATOR

Colore della montatura 1 di 5 | NERO

Versione **FOTOCROMATICO & POLARIZZATO** del modello **TERMINATOR** nero disponibile dall'autunno 2016

WELDING | PROTEZIONE PER SALDATORI

Tutte le informazioni sui modelli Welding | protezione per saldatori dalla pag. 88



PROTEZIONE CONTRO RAGGI UV/INFRAROSSI

Tutte le informazioni sui modelli per la protezione contro raggi UV/infrarossi dalla pag. 100



OUTDOOR-/SPORT

Tutti i modelli Outdoor/Sport si trovano sulla nostra homepage



Fig. Nr.	MONTATURA Colore/i della montatura	PROPRIETÀ DELLE LENTI				TERMINATOR Codice
		Rivestimento/i*		Colore	Contrassegno/i	
[1]	■ Nero	HC		■ Verde	2 GA 1 FT K CE	9380 132#
[2]	■ Nero	HC		■ Verde	3 GA 1 FT K CE	9380 133#
[3]	■ Nero	HC		■ Verde	5 GA 1 FT K CE	9380 135#
[4]	■ Nero	HC		■ Arancione UV 400	2 - 1,7 GA 1 FT K CE	9380 420
[5]	■ Nero	HC		■ Arancione	2 - 1,7 GA 1 FT K CE	9380 120
[6]	■ Nero	HC		■ Ambra	2 - 1,2 GA 1 FT K CE	9380 125#
[7]	■ Nero	HC		■ Argento a specchio	5 - 2,5 GA 1 FT CE	9380 140#
[8]	■ Nero	HC		■ Oro a specchio	5 - 1,7 GA 1 FT CE	9380 145
[9]	■ Nero	HC		■ Rosso/marrone a specchio	2 - 3,0 GA 1 FT CE	9380 186
[10]	■ Nero	HC		■ Grigio	5 - 2,5 GA 1 FT K CE	9380 625#
* Rivestimenti: HC = antiriflesso AF AS = antiappannante, antistatico, antiriflesso HCAF AS = antiriflesso, antiappannante, antistatico # Sempre disponibili a magazzino						

Extra	RX-CLIP	Inserto a clip facile da montare		TERMINATOR RX - CLIP	
Accessori	Colore Metallo	Materiale / proprietà delle lenti	Plastica con valori diottrici individuali	Codice	2015

TERMINATOR SMALL



Il "piccolo" TERMINATOR

Il modello **TERMINATOR SMALL** è stato sviluppato specificatamente per capi con forma più piccola e offre tutti i vantaggi del "grande" TERMINATOR. In questo modo anche gli utenti con visi più piccoli sono ottimamente protetti con i nostri occhiali protettivi.

TERMINATOR SMALL



[1][2]



INFIELD

OUTDOOR-/SPORT



[3]

Tutti i modelli Outdoor/Sport si trovano sulla nostra homepage

TERMINATOR SMALL	23 g	GA 166 FH* CE	Polycarbonato	100%	10 Pz.	Soft Touch
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette
* H = Certificato per visi piccoli						

Caratteristiche & Info veloci	
 Per visi più piccoli	 Design sportivo
 Occhiali protettivi particolarmente leggeri	 Morbidi appoggi sul naso, adattabili
 Stanghette regolabili in lunghezza	 Inclinazione delle lenti protettive regolabile individualmente
 Disponibili anche in versione per uso esterno	

Fig.	MONTATURA	PROPRIETÀ DELLE LENTI				TERMINATOR SMALL
Nr.	Colore/i della montatura	Rivestimento/i*		Colore	Contrassegno/i	Codice
[1]	 Bianco	HC		 Trasparente	2C - 1,2 GA 1 FT K CE	9388 105
[2]	 Bianco		AF AS	 Trasparente	2C - 1,2 GA 1 FT N CE	9388 155*
[3]	 Bianco	HC		 Grigio	5 - 2,5 GA 1 FT K CE	9388 625*
* Rivestimenti: HC = antigraffio AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio HC AF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico						
* Sempre disponibili a magazzino						

VICTOR

Lenti protettive disponibili anche con
trattamento antiriflesso superiore
PROCOAT CHIARO SAR CON ANTIRIFLESSO



Profilo in gomma supplementare

Il profilo in gomma supplementare nel bordo superiore della montatura aumenta la sicurezza e il grado di protezione contro la penetrazione di corpi estranei dall'alto.



VICTOR	30 g	GA 166 F CE	Polycarbonato	100%	10 Pz.	Easy Fit Soft
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci

	Eccellente protezione grazie alla lente avvolgente		Design sportivo
	Profilo in gomma supplementare		Campo visivo illimitato
	Disponibili anche in versione per uso esterno		Morbido appoggio sul naso
	Disponibili in versione Super Antiriflesso (ProCoat CLEAR SAR)		Disponibili in versione VICTOR SMALL per visi di forma sottile

Fig.	MONTATURA			PROPRIETÀ DELLE LENTI					VICTOR
Nr.	Colore/i della montatura			Rivestimento/i*		Colore	Contrassegno/i		Codice
[1]		Cristallo		AF	AS		2C - 1,2	GA 1 F N CE	9750 155#
[2]		Cristallo		HC	SAR		2C - 1,2	GA 1 F CE	9751 109#
[3]		Cristallo		AF	AS		2C - 1,2	GA 1 F N CE	9751 155
[4]		Arancione		AF	AS		2C - 1,2	GA 1 F N CE	9752 155
* Rivestimenti: HC = antiriflesso AF AS = antiappannante, antistatico, antiriflesso HC AF AS = antiriflesso, antiappannante, antistatico SAR = Antiriflesso superiore # Sempre disponibili a magazzino									

VICTOR



OUTDOOR-/SPORT



Fig.	MONTATURA			PROPRIETÀ DELLE LENTI					VICTOR
Nr.	Colore/i della montatura			Rivestimento/i*		Colore	Contrassegno/i		Codice
[1]		Nero		AF	AS		5 - 2,5	GA 1 F N CE	9750 625 AF#
[2]		Nero		AF	AS		5 - 2,5	GA 1 F N CE	9751 625 AF
[3]		Arancione		AF	AS		5 - 2,5	GA 1 F N CE	9752 625 AF
* Rivestimenti: HC = antiriflesso AF AS = antiappannante, antistatico, antiriflesso HC AF AS = antiriflesso, antiappannante, antistatico SAR = Antiriflesso # Sempre disponibili a magazzino									

MILOR



[1]

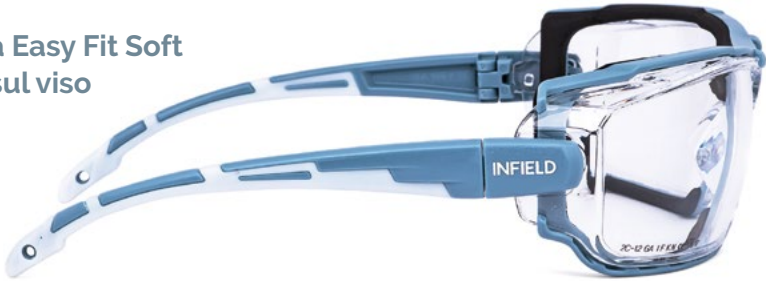
La mascherina in morbida gomma garantisce maggior protezione

La mascherina in morbida gomma assicura una perfetta sicurezza per gli occhi in ogni situazione di lavoro. Anche il viso è protetto contro eventuali impatti frontali.



Le stanghette in gomma con tecnologia Easy Fit Soft garantiscono una perfetta adattabilità sul viso

Le stanghette Easy Fit Soft con superficie in gomma assicurano massimo comfort e totale aderenza anche in ambienti di lavoro con alte temperature



MILOR	35 g	GA 166 F CE	Polycarbonato	100%	10 Pz.	Easy Fit Soft
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci

- 

Il morbido Softclip garantisce un comfort piacevole
- 

Copertura oculare molto buona
- 

Inclinazione delle lenti regolabile individualmente
- 

Stanghette degli occhiali antiscivolo
- 

Alta protezione anche senza mascherina
- 

Particolarmente adatti per ambienti industriali difficili

Fig. No	MONTATURA		PROPRIETÀ DELLE LENTI				MILOR Codice
	Colore/i della montatura		Rivestimento/i*		Colore	Contrassegno/i	
[1]	Blu	Grigio	AF	AS	Trasparente	2C - 1,2 GA 1 F N CE	9232 155#
[2]	Blu	Grigio	HC	AF	AS	Trasparente 2C - 1,2 GA 1 F KN CE	9232 006#

* Rivestimenti: HC = antigraffio | AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HCA F AS = antigraffio, antiappannante, antistatico | SAR = Antiriflesso superiore # Sempre disponibili a magazzino

PRIMOR



[1]

Copertura oculare molto buona

Il modello PRIMOR offre una copertura della zona degli occhi molto buona grazie all'elemento protettivo integrato nella zona superiore della lente protettiva. Il design semplice e non vistoso si completa con la possibilità di regolazione della stanghetta degli occhiali.



Fascia regolabile in lunghezza

La fascia può essere adattata molto rapidamente e facilmente alla forma individuale del capo per garantire un fissaggio sicuro degli occhiali protettivi.

PRIMOR	26 g	GA 166 F CE	Polycarbonato	100%	10 Pz.	Easy Fit
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci

- 

Copertura della zona degli occhi superiore integrata
- 

Lunghezza della stanghetta regolabile
- 

Protezione eccellente grazie alla lente avvolgnete
- 

Inclinazione delle lenti protettive regolabile individualmente
- 

Morbido appoggio sul naso
- 

Peso ridotto

Fig. Nr.	MONTATURA		PROPRIETÀ DELLE LENTI				PRIMOR Codice
	Colore/i della montatura		Rivestimento/i*		Colore	Contrassegno/i	
[1]	Nero		HC		Trasparente	2C - 1,2 GA 1 F K CE	9365 105#

* Rivestimenti: HC = antigraffio | AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HCA F AS = antigraffio, antiappannante, antistatico

Sempre disponibili a magazzino

HUNTOR



[1]

OUTDOOR-/SPORT



[2]

Tutti i modelli Outdoor/Sport si trovano sulla nostra homepage



Leggeri e comodi

Gli occhiali protettivi **HUNTOR** sono molto leggeri. Grazie al morbido appoggio sul naso, anche se portati più a lungo, offrono un elevato comfort.

HUNTOR	23 g	GA 166 FT CE	Policarbonato	100%	10 Pz.	Easy Fit
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci					
	Campo visivo illimitato		Eccellente protezione grazie alla lente avvolgente		
	Occhiali protettivi particolarmente leggeri		Morbido appoggio sul naso		
	Disponibili anche in versione per uso esterno		Design sportivo		

Fig. Nr.	MONTATURA Colore/i della montatura	PROPRIETÀ DELLE LENTI			HUNTOR Codice	
		Rivestimento/i*	Colore	Contrassegno/i		
[1]	 Cristallo	HC	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 F K CE	9370 105*
[2]	 Cristallo	HC	 Grigio	5 - 2,5	GA 1 F K CE	9370 625*

* Rivestimenti: HC = antiriflesso | AF AS = antiappannante, antistatico, antiriflesso | HC AF AS = antiriflesso, antiappannante, antistatico

Sempre disponibili a magazzino

ONTOR

NUOVO

Lenti protettive disponibili anche con trattamento antiriflesso superiore
PROCOAT CHIARO SAR CON ANTIRIFLESSO



[1][2][3]

OUTDOOR-/SPORT



[4]

Tutti i modelli Outdoor/Sport si trovano sulla nostra homepage

SALDATURA | PROTEZIONE PER SALDATORI



[5]



[6]



[7]

Tutte le informazioni sui modelli Saldatura | protezione per saldatori dalla pag. 88

ONTOR	44 g	GA 166 F CE	Policarbonato	100%	10 Pz.	Ergo Fit
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Tecnologia stanghette

Caratteristiche & Info veloci					
	Utilizzabili in modo universale, come occhiali protettivi e per visitatori		Adatti per essere utilizzati sopra gli occhiali da vista		
	Disponibili in versione Super Antiriflesso (ProCoat CHIARO SAR)		Speciale cuscinetto nelle stanghette		
	Profilo in gomma per maggior protezione		stanghette regolabili in inclinazione		
	Lunghezza della stanghetta regolabile individualmente		Lenti per saldatura		

Fig. Nr.	MONTATURA Colore/i della montatura		PROPRIETÀ DELLE LENTI			ONTOR Codice	
			Rivestimento/i*	Colore	Contrassegno/i		
[1]	 Nero	 Turchese	HC AF AS	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 F KN CE	9090 006*
[2]	 Nero	 Turchese	HC	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 F K CE	9090 105
[3]	 Nero	 Turchese	HC SAR	 Trasparente	2C - 1,2	GA 1 F CE	9090 109*
[4]	 Arancione		HC AF AS	 Grigio	5 - 2,5	GA 1 F KN CE	9090 625 AF+
[5]	 Nero		HC	 Verde	2	GA 1 F K CE	9090 132
[6]	 Nero		HC	 Verde	3	GA 1 F K CE	9090 133*
[7]	 Nero		HC	 Grün	5	GA 1 F K CE	9090 135

* Rivestimenti: HC = antiriflesso | AF AS = antiappannante, antistatico, antiriflesso | HC AF AS = antiriflesso, antiappannante, antistatico | SAR = Antiriflesso superiore # Sempre disponibili a magazzino

ONTOR **NUOVO**



[1] **Stanghette flessibili degli occhiali**

Adattabili individualmente ad ogni forma del capo.

[2] **Imbottiture Soft**

I profili speciali protettivi per evitare urti laterali e frontali.

[3] **Regolazione lunghezza della stanghetta**

La regolazione in lunghezza delle stanghette garantisce un comfort ottimale e non crea pressione sulle orecchie e nella zona delle tempie.

[4] **Regolazione inclinazione delle lenti**

L'inclinazione delle lenti può essere adattata ad ogni forma del viso e per qualsiasi situazione di lavoro.

PANTOR



PANTOR

Campi di impiego & applicazione:
[1] liquidi | polvere grezza | metallo fuso



La speciale areazione e il trattamento antiappannante sulle lenti garantiscono una visione chiara e pulita anche in condizioni di lavoro particolarmente calde.

PANTOR	114 g	GA 166 BT 3 4 9 CE	Polycarbonato	100%	5 Pz.	Elastica Tessile + Click
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Fascia

Caratteristiche & Info veloci

-  Occhiali protettivi con campo visivo completo per i più svariati campi d'impiego
-  Il sistema di ventilazione indiretto previene un appannamento delle lenti
-  L'ampia fascia di tessuto flessibile garantisce un fissaggio perfetto
-  Chiusura stagna a 360°
-  Chiusura a clic della fascia elastica facile da usare
-  Disponibili con lente in polycarbonato altamente infrangibile

Fig.	MONTATURA		PROPRIETÀ DELLE LENTI					PANTOR
	Colore		Rivestimento/i*		Colore	Contrassegno/i		Codice
[1]	☐	Cristallo	AF	AS	☐	Trasparente	2C - 1,2 GA 1 BT 9 N CE	9553 165
* Rivestimenti: HC = antigraffio AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio HC AF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico SAR = Antiriflesso superiore								

PANTOR SHIELD

PANTOR SHIELD
Campi di impiego & applicazione:
[1] liquidi | polvere grezza | metallo fuso



L'occhiale panoramico a mascherina PANTOR con lo schermo di protezione aggiuntiva garantisce una protezione completa del viso

PANTOR SHIELD	201 g	GA 166 BT 3 4 9 CE	GA 166 BT CE	Polycarbonato	100%	1 pc	Elastica Tessile + Click
Caratteristiche	Peso	Contrassegno - montatura	Codice - Visiera	Materiale delle lenti	Protezione UV	QMO	Fascia

Features & Quick Info				
	Occhiali protettivi con campo visivo completo per i più svariati campi d'impiego			Chiusura stagna a 360°
	Il sistema di ventilazione indiretto previene un appannamento delle lenti			Chiusura a clic della fascia elastica facile da usare
	L'ampia fascia di tessuto flessibile garantisce un fissaggio perfetto			Disponibili con lente in polycarbonato altamente infrangibile
	Visiera addizionale per protezione del viso			


Fig.	MONTATURA		PROPRIETÀ DELLE LENTI				PANTOR SHIELD		
	Colore		Rivestimento/i*		Colore		Contrassegno/i	Codice	
[1]	☐	Cristallo	AF	AS	☐	Trasparente	2C - 1,2	GA 1 BT 9 N CE	9554 165
* Rivestimenti: HC = antigraffio AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio HC AF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico SAR = Antiriflesso superiore									

Protezione elevata con percezione dei segnali

Questi otoprotettori sono stati sviluppati per proteggere dai rumori eccessivi.

EARPROTECTOR

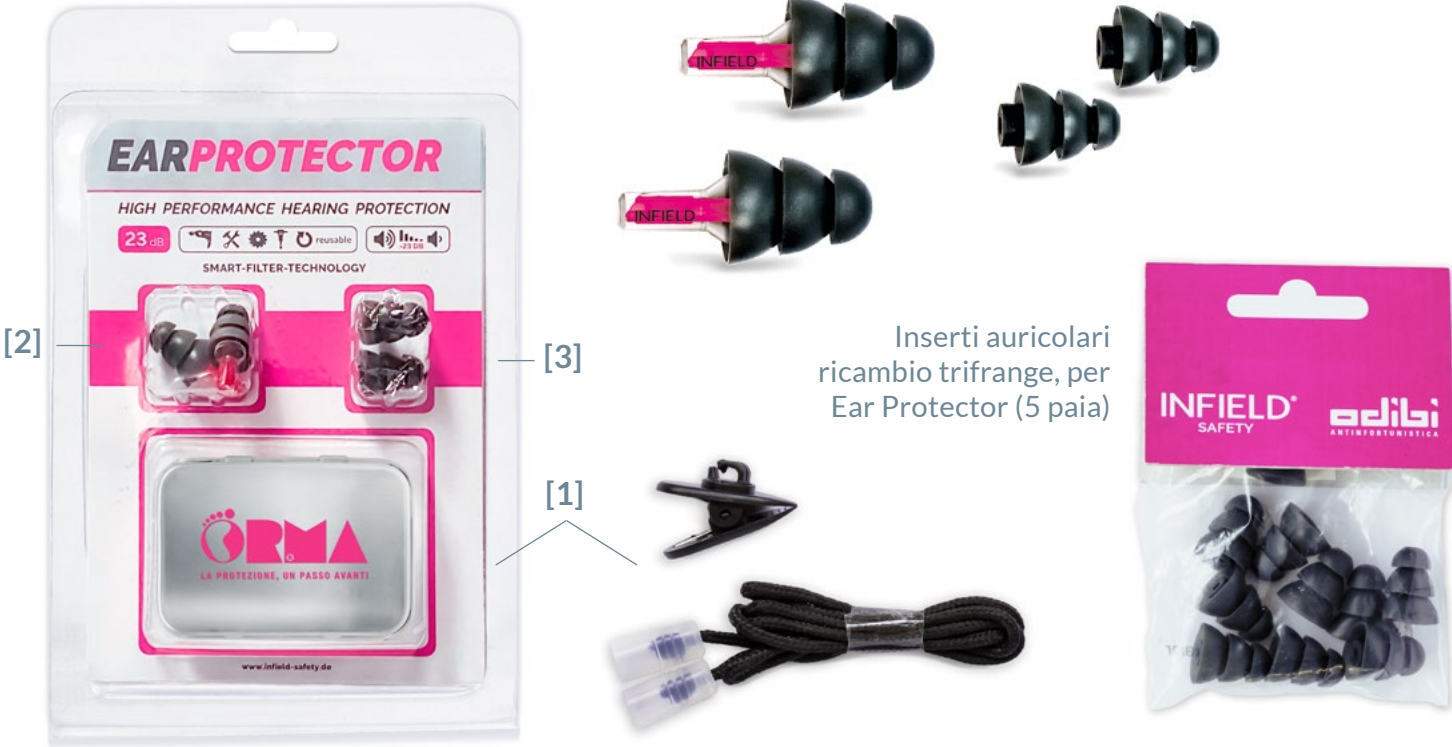PROTEZIONE DELL'UDITO AD ALTE PRESTAZIONI



Il primo otoprotettore "attivo" dotato di filtri auricolari di ricambio, per un utilizzo più efficiente dei DPI.

Il contenuto di una confezione può servire a proteggere il lavoratore per 6-12 mesi, senza che debba richiedere nuovamente il DPI. Fornito di custodia e cordino con morbide frange per adattarsi a qualsiasi canale auricolare. Anallergico e confortevole, l'inserto è lavabile e riutilizzabile.

Il rumore nocivo è attenuato senza compromettere la conversazione e i segnali di sicurezza.

Caratteristiche*	
Valore SNR	23 dB
Valore H	23 dB
Valore M	20 dB
Valore L	18 dB
* SNR (125-8000 Hz) Valori di frequenza in Hz: H>2000 (alta) M 500-2000 (media) L<500 (bassa)	

- Ogni confezione contiene:
- [1] una case (in alluminio) con laccio e clip
 - [2] un paio di tappi auricolari
 - [3] un paio di inserti di ricambio



Informazioni

 L'orecchio è preservato grazie ad un'attenuazione mirata

 I suoni ambientali vengono percepiti

 Mantiene le frequenze del parlato

 Disegno universale

 Custodia in alluminio

 Facile da utilizzare

 Riutilizzabile

 Lavabile in acqua

 Certificato secondo EN352-2

Cobranding
INFIELD & ORMA