

PUNTO DI FUSIONE 360 D



- Semplice e facile da usare, con un eccellente range di misurazione e un display digitale con risoluzione 0,1°C
- Progettato per misurare contemporaneamente due campioni
- La luce interna a led, la lente ingrandita e l'inclinazione data dai piedini posteriori, permettono di avere una vista più ampia e chiara dei campioni.
- Le due differenti velocità di salita permettono una più veloce e conveniente misurazione.

DATI TECNICI

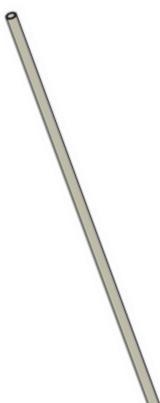
Modello		360 D
Temperatura d'utilizzo	°C	Ambiente ÷ +300
Precisione a 20°C	°C	± 1,0
Precisione a 300°C	°C	± 2,5
Display		N°4 digit a 8 segmenti
Risoluzione	°C	0,1
Funzione hold		Si
Numero di campioni	n°	2
Velocità rampa rapida	°C\min	20 fissi
Velocità rampa lenta	°C\min	Da 1 a 10
Potenza	W	75
Dimensioni esterne LxPxH	mm	160x220x170
Peso	Kg	1,8
Codici		621.0000.22

Alimentazione
V/Hz
230/50-60

Classe di
sicurezza
0

Classe di
protezione
IP 10

ACCESSORI

Capillari		Codice
	Capillari Ø1,0-1,5 mm lunghezza 80mm estremità aperta Confezione da 200	621.0000.28
	Capillari Ø1,0-1,5 mm lunghezza 100mm estremità aperta Confezione da 200	621.0000.30
	Capillari Ø1,0-1,5 mm lunghezza 80mm estremità chiusa Confezione da 200	621.0000.38
	Capillari Ø1,0-1,5 mm lunghezza 100mm estremità chiusa Confezione da 200	621.0000.40