

## EXOR




[1] [2] [3]

### EXOR – gli occhiali protettivi con lente asferica di INFIELD

A causa della curvatura delle lenti possono verificarsi sugli occhiali protettivi, in particolare nelle zone marginali della lente, degli errori di riproduzione e conseguenti distorsioni, che possono essere percepiti come un effetto fastidioso.

In questo punto si verifica una rifrazione intensificata del fascio luminoso rispetto alla parte centrale. In casi estremi la conseguenza può provocare cefalea e vertigini. Il modello EXOR previene questa problematica con una struttura asferica della superficie anteriore delle lenti. I fasci luminosi nella parte marginale vengono rifratti quasi in maniera identica ai fasci luminosi proiettati nel centro della lente protettiva. I portatori di occhiali protettivi ottengono così un'immagine priva di elementi interferenti. In tal modo anche i lavori di meccanica di precisione possono essere eseguiti senza alcun problema con la massima precisione.

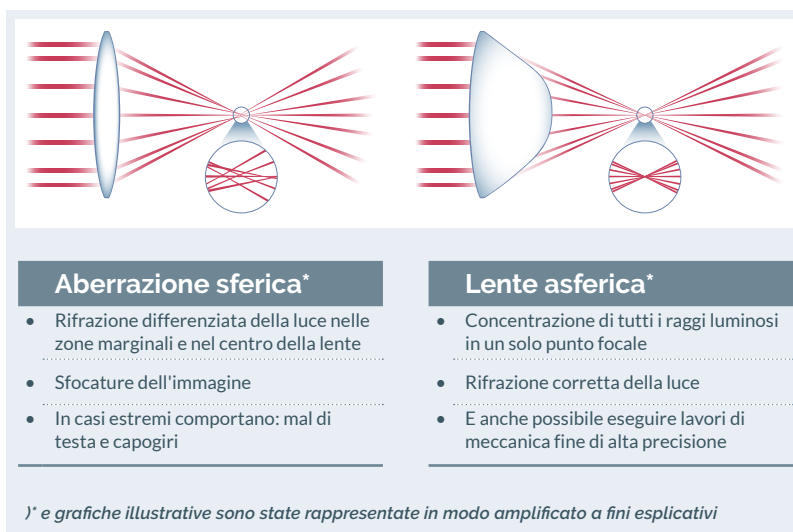

| EXOR            | 26 g | GA 166 F CE              | Policarbonato         | 100%          | 10 Pz. | Easy Fit Soft         |
|-----------------|------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------|-----------------------|
| Caratteristiche | Peso | Contrassegno - montatura | Materiale delle lenti | Protezione UV | QMO    | Tecnologia stanghette |

#### Caratteristiche & Info veloci

- Le lenti asferiche evitano errori di riproduzione
  - Massima protezione anche laterale
  - Copertura della zona degli occhi superiore integrata

- Lunghezza della stanghetta regolabile individualmente
  - Morbido appoggio sul naso
  - Peso ridotto

**Conformazione o branding individuale** con colore & marchio su richiesta

| Fig.<br>No | MONTATURA                |  | PROPRIETÀ DELLE LENTI |    |    |             |                       | EXOR<br>Codice |
|------------|--------------------------|--|-----------------------|----|----|-------------|-----------------------|----------------|
|            | Colore/i della montatura |  | Rivestimento/i*       |    |    | Colore      | Contrassegno/i        |                |
| [1]        | Nero                     |  | HC                    | AF | AS | Trasparente | 2C - 1,2 GA 1 F KN CE | 9390 006       |
| [2]        | Nero                     |  | HC                    |    |    | Trasparente | 2C - 1,2 GA 1 F K CE  | 9390 105       |
| [3]        | Nero                     |  |                       | AF | AS | Trasparente | 2C - 1,2 GA 1 F N CE  | 9390 155       |

\* Rivestimenti: HC = antigraffio | AF AS = antiappannante, antistatico, antigraffio | HC AF AS = antigraffio, antiappannante, antistatico